

E/Z8 6/40P

Produktcode
020824






Produktdaten

Modell
E/Z8 6/40P
Beschreibung
Zink-Luft-Batterie

Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton
12 Einheiten

Einheiten pro Palette
540 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL	
Länge	110 mm
Breite	64,5 mm
Höhe der Abdeckung	197,5 mm
Gesamthöhe	202 mm
Durchschnittliches Gewicht	0,8 Kg
Anschluss	Schnappverbindung 7,16 mm
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt


Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG	
Nennspannung	6 V
ENERGIE	
Nennkapazität	40 Ah
Nennenergie	208 Wh
STROMSTÄRKE	
Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	45 mA
Maximaler Spitzenstrom	0,45 A
* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität	
AUFBEWAHRUNG	
Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen

SPANNUNG		MAXIMAL		MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM			ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF	
OCV		6,5	5,96	5,88	5,8	
CCV 20 Ω		-	5,52	5,4	5,2	
KAPAZITÄT (Ah)						
KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	250	14 h	3,6	37*	35	34

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 121 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve

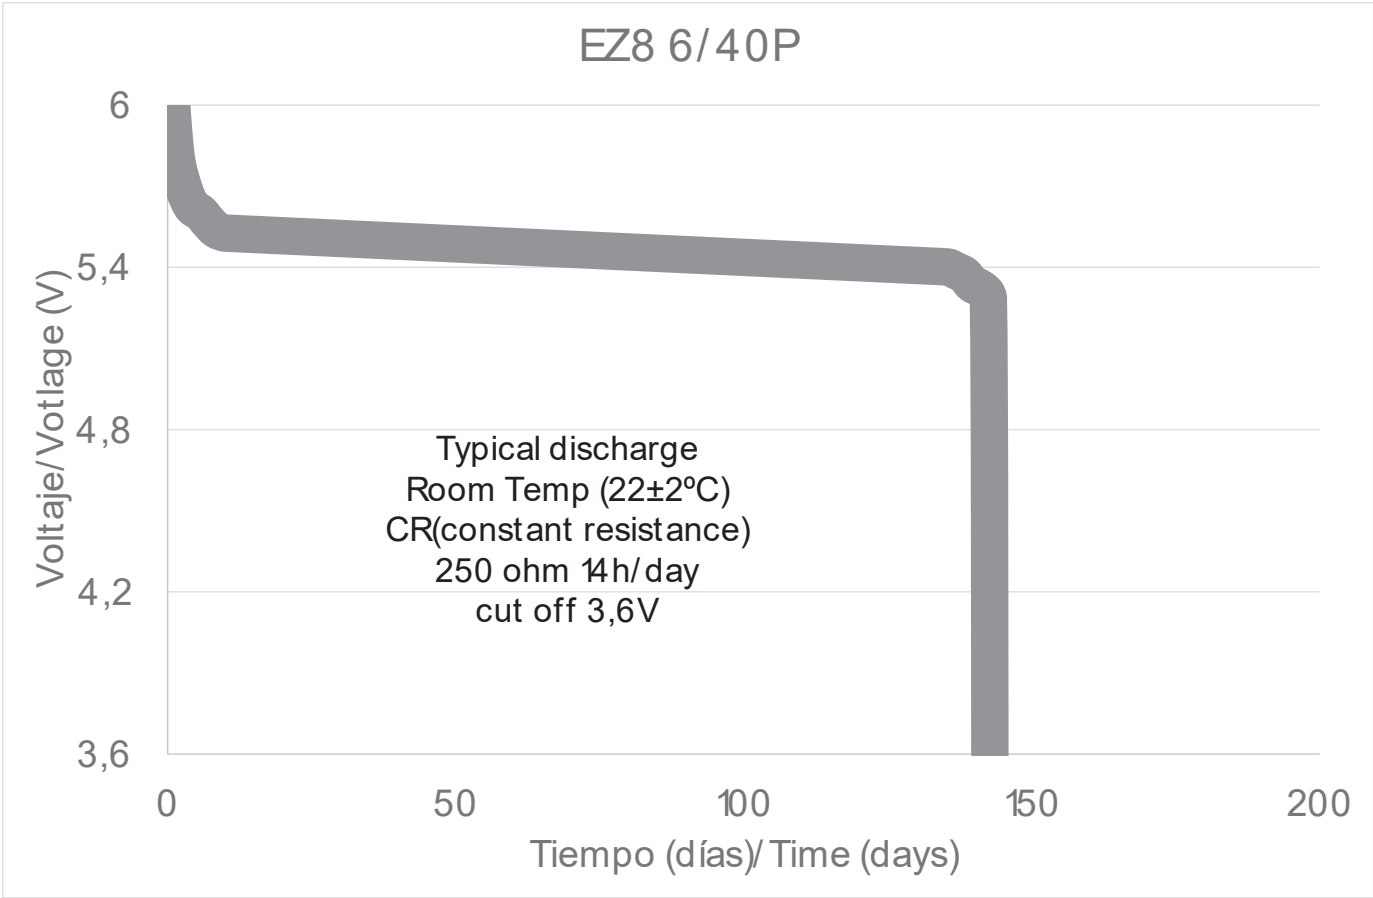

LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 6/40P BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

6 mA	7 mA	9 mA	10 mA	20 mA	30 mA	40 mA
9 Monate	8 Monate	6 Monate	5 Monate	3 Monate	2 Monate	1 Monat
6.600 h	5.400 h	4.600 h	3.800 h	2.000 h	1.300 h	1.000 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA