

E/Z8 6/50

Produktcode
000280



Produktdaten

Modell

E/Z8 6/50

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie




Nicht wiederaufladbare Zink-Luft-Gerätebatterie

Einheiten pro Karton

12 Einheiten

Einheiten pro Palette

1344 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL

Länge	66 mm
Breite	66 mm
Höhe der Abdeckung	98,5 mm
Gesamthöhe	110 mm
Durchschnittliches Gewicht	0,7 Kg
Anschluss	Federn
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	6 V
--------------	-----

ENERGIE

Nennkapazität	45 Ah
Nennenergie	234 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	45 mA
Maximaler Spitzenstrom	0,45 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität


AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---

SPANNUNG		MAXIMAL		MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM				ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV		6,5		5,96	5,88	5,8
CCV 20 Ω		-		5,52	5,4	5,2
KAPAZITÄT (Ah)						
KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	100	14 h	3,6	37*	35	34

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 49 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve

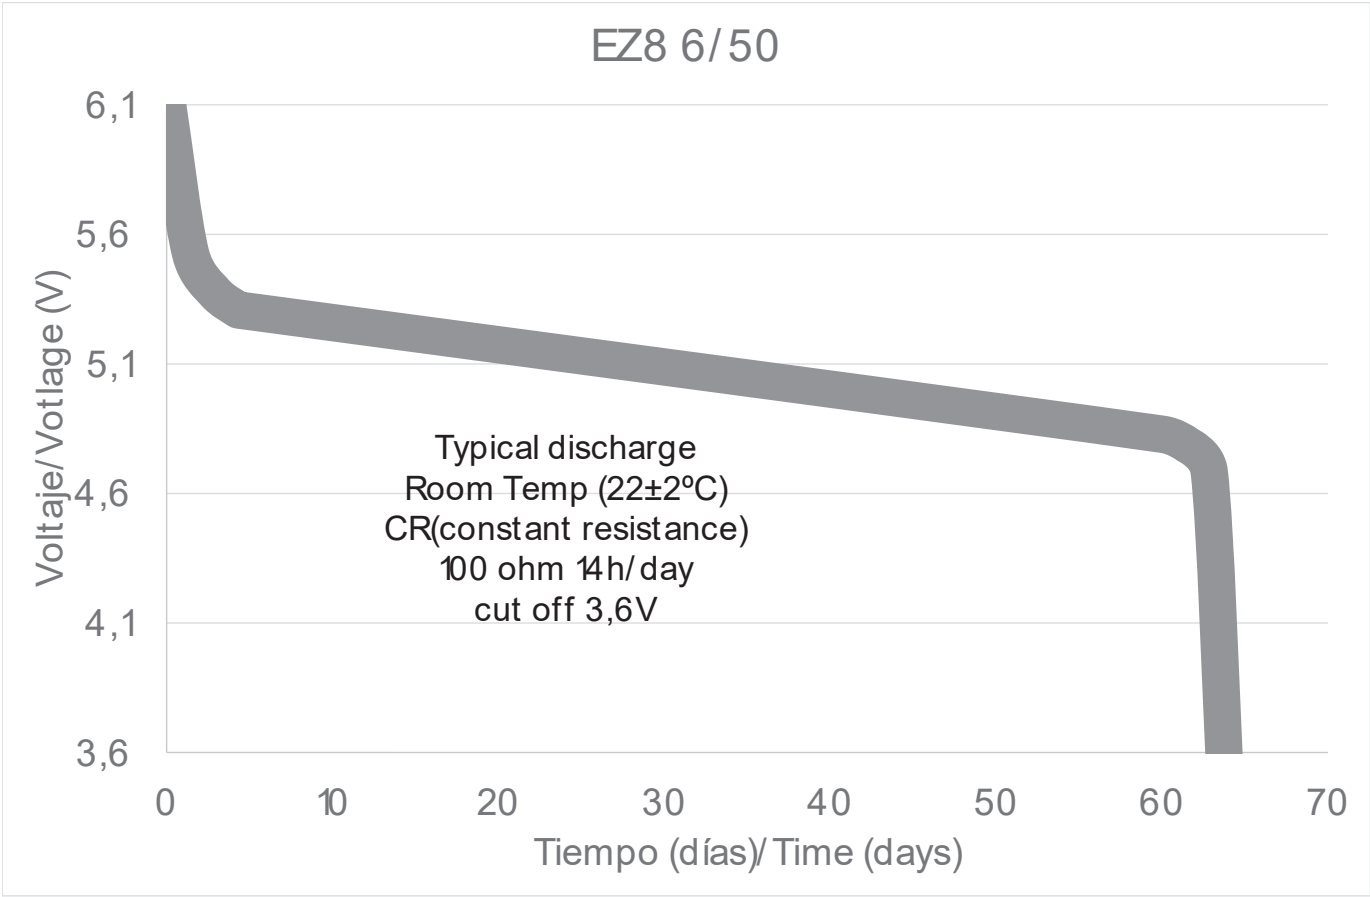

LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 6/50 BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

6 mA	7 mA	9 mA	10 mA	20 mA	30 mA	40 mA
10 Monate	8 Monate	4 Monate	6 Monate	3 Monate	2 Monate	2 Monate
7.500 h	6.100 h	5.100 h	4.300 h	2.200 h	1.500 h	1.100 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA