

E/Z8 6/90

Produktcode
109452



Produktdaten

Modell

E/Z8 6/90

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie




Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Geräbatterie

Einheiten pro Karton

10 Einheiten

Einheiten pro Palette

540 Einheiten

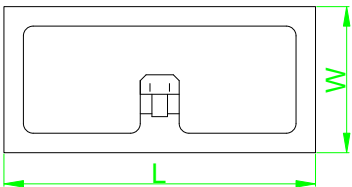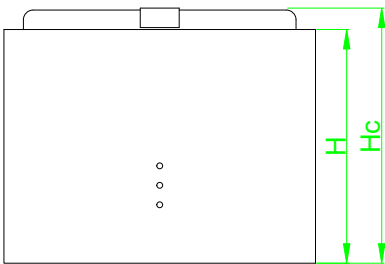

Physikalische Merkmale

MODELL

Länge	160 mm
Breite	75 mm
Höhe der Abdeckung	122 mm
Gesamthöhe	130 mm
Durchschnittliches Gewicht	1,5 Kg
Anschluss	IEC C18 Kupplung
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	6 V
--------------	-----

ENERGIE

Nennkapazität	90 Ah
Nennenergie	468 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	50 mA
Maximaler Spitzenstrom	0,5 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität

AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---


SPANNUNG	MAXIMAL	MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM		ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV	6,5	5,96	5,88	5,80
CCV 20 Ω	-	5,52	5,40	5,20

KAPAZITÄT (Ah)

KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	56	12 h	3,6	45*	37	34

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 38 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve

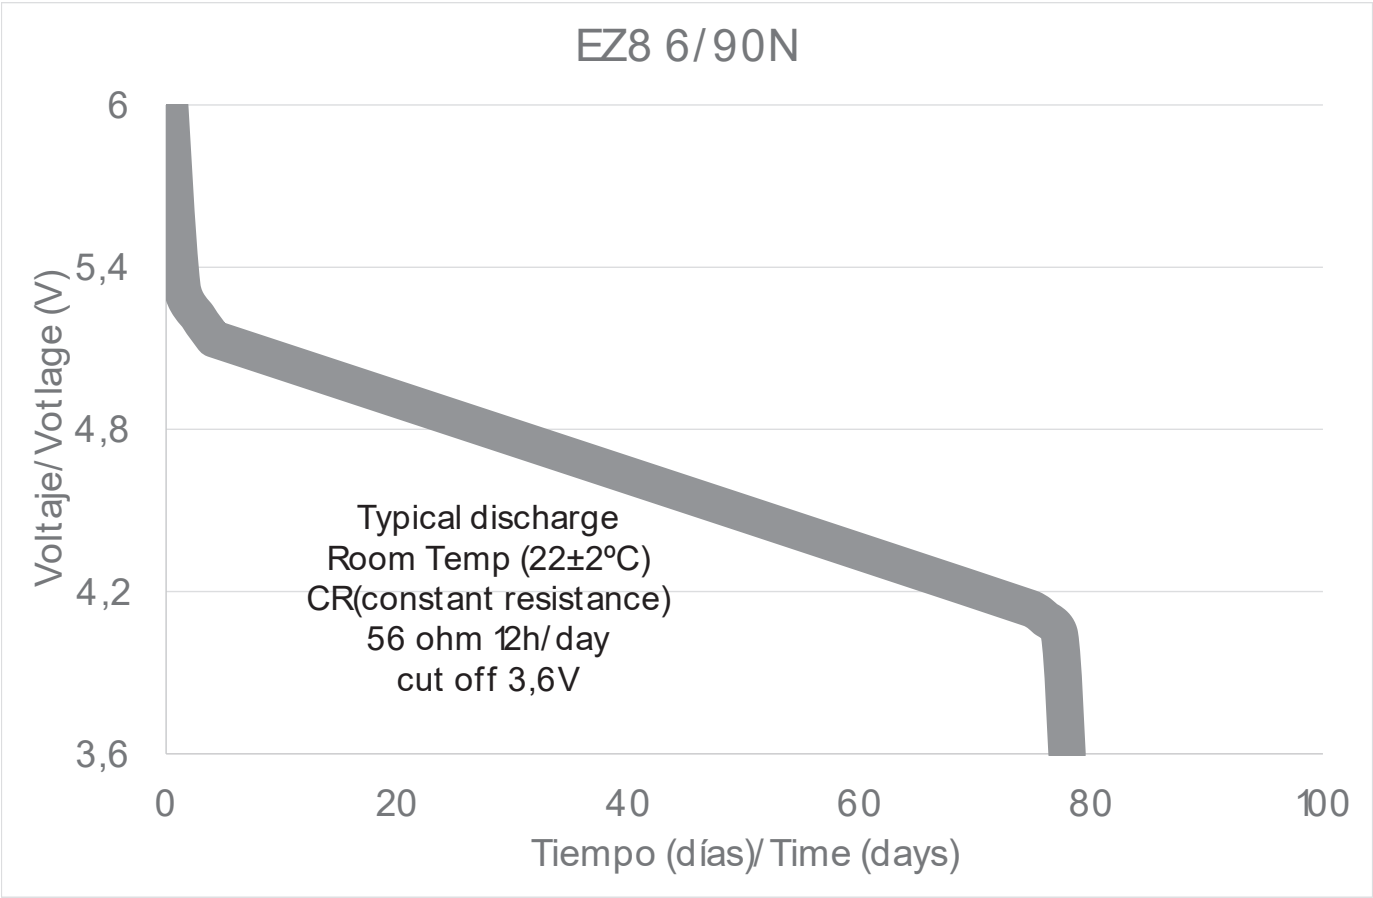

LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 6/90 BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

10 mA	12 mA	14 mA	16 mA	26 mA	35 mA	45 mA
13 Monate	10 Monate	9 Monate	8 Monate	5 Monate	3 Monate	3 Monate
9.000 h	7.500 h	6.400 h	5.500 h	3.500 h	2.500 h	2.000 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA