

E/Z8 7,5/50

Produktcode
110140



Produktdaten

Modell

E/Z8 7,5/50

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie




Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton

4 Einheiten

Einheiten pro Palette

360 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL

Länge	166 mm
Breite	112 mm
Höhe der Abdeckung	114 mm
Gesamthöhe	114 mm
Durchschnittliches Gewicht	1,1 Kg
Anschluss	Buchse für negativen Stift 3 mm und Stecker für positiven Stift 4 mm
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	7,5 V
--------------	-------

ENERGIE

Nennkapazität	45 Ah
Nennenergie	292,5 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	45 mA
Maximaler Spitzenstrom	0,45 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität

AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---


SPANNUNG	MAXIMAL	MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM		ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV	8,13	7,45	7,35	7,25
CCV 25 Ω	-	6,90	6,75	6,50

KAPAZITÄT (Ah)

KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	400	24 h	0,9	37*	35	33

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 90 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve

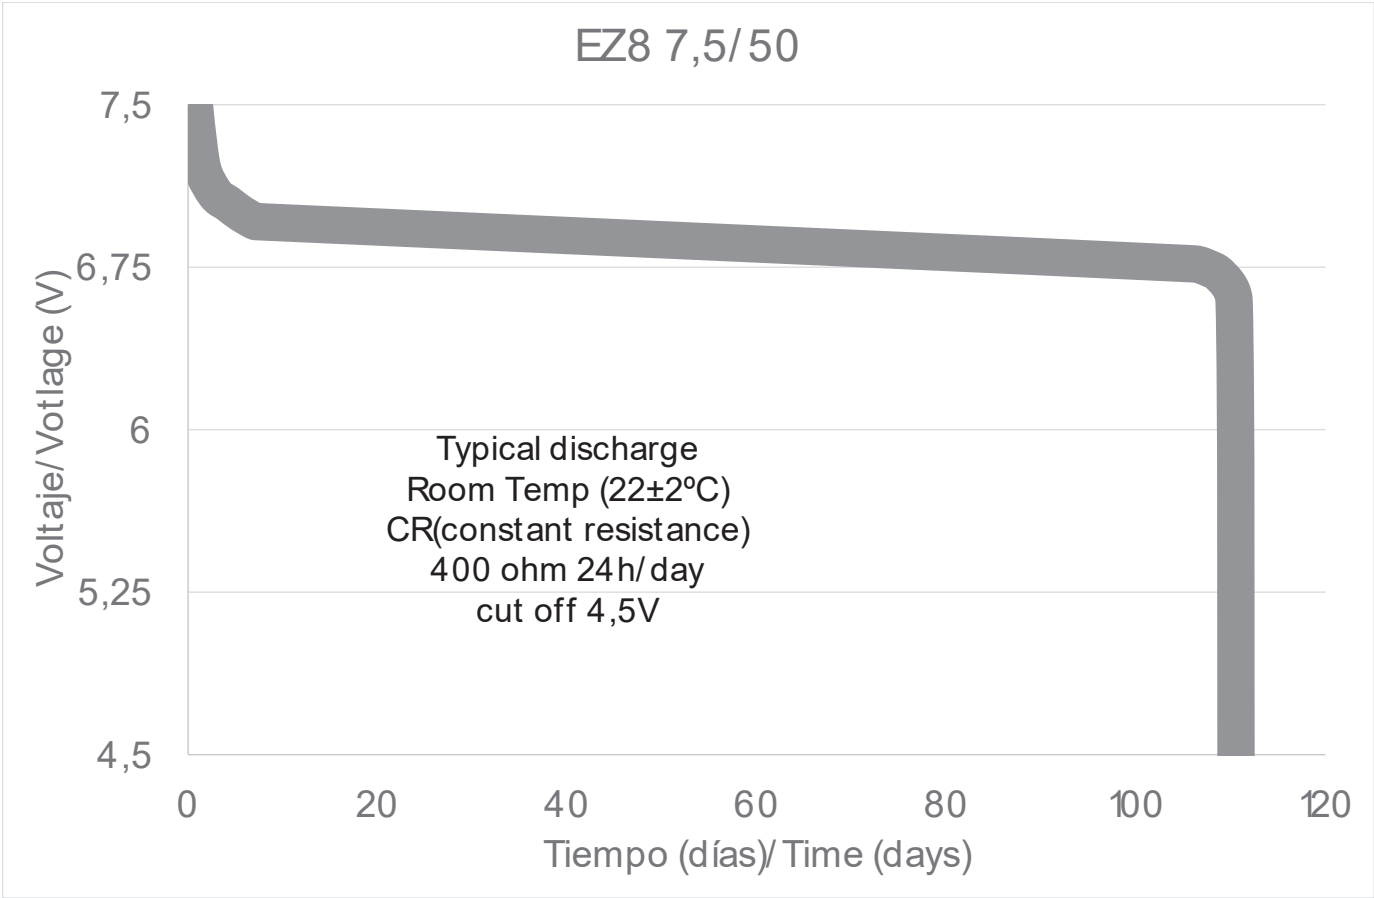

LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 7,5/50 BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

6 mA	7 mA	9 mA	10 mA	20 mA	30 mA	40 mA
10 Monate	8 Monate	7 Monate	6 Monate	3 Monate	2 Monate	2 Monate
7.500 h	6.100 h	5.100 h	4.300 h	2.200 h	1.500 h	1.100 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA