

## E/Z8 9/130D

Produktcode  
000505



Produktdaten

Modell

E/Z8 9/130D

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie


Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton

4 Einheiten

Einheiten pro Palette

360 Einheiten

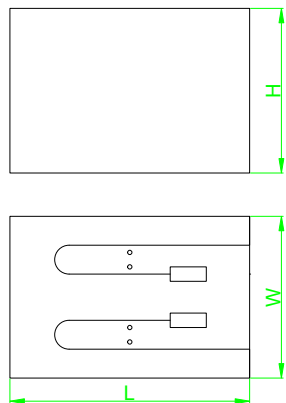

Physikalische Merkmale

MODELL

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Länge                      | 166 mm                                                 |
| Breite                     | 112 mm                                                 |
| Höhe der Abdeckung         | 114 mm                                                 |
| Gesamthöhe                 | 114 mm                                                 |
| Durchschnittliches Gewicht | 2,4 Kg                                                 |
| Anschluss                  | AMP 1-178128-3                                         |
| Gehäuse und Abdichtung     | Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt |

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

|              |     |
|--------------|-----|
| Nennspannung | 9 V |
|--------------|-----|

ENERGIE

|               |        |
|---------------|--------|
| Nennkapazität | 120 Ah |
| Nennenergie   | 936 Wh |

STROMSTÄRKE

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Maximal zulässige Stromstärke*                        | Unbegrenzt |
| Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen** | 50 mA      |
| Maximaler Spitzenstrom                                | 0,5 A      |

\* Ohne thermische Verpackung / \*\* Ohne Verlust an Kapazität

AUFBEWAHRUNG

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Aufbewahrungsdauer | 2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen |
|--------------------|-----------------------------------------|


| SPANNUNG         | MAXIMAL | MINIMAL   |                 |                         |
|------------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------|
| VOLT GLEICHSTROM |         | ZU BEGINN | NACH 12 MONATEN | KURZ VOR GARANTIEABLAUF |
| OCV              | 9,75    | 8,94      | 8,82            | 8,70                    |
| CCV 30 Ω         | -       | 8,28      | 8,10            | 7,80                    |

KAPAZITÄT (Ah)

| KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR |              |                |                      | MINDESTWERTE |                 |                         |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
|                                   | WIDERSTAND Ω | TÄGLICHE DAUER | ABSCHALTSPANNUNG (V) | ZU BEGINN    | NACH 12 MONATEN | KURZ VOR GARANTIEABLAUF |
| Typisches Entladen                | 240          | 24 h           | 5,4                  | 104*         | 99              | 94                      |

\*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 127 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve

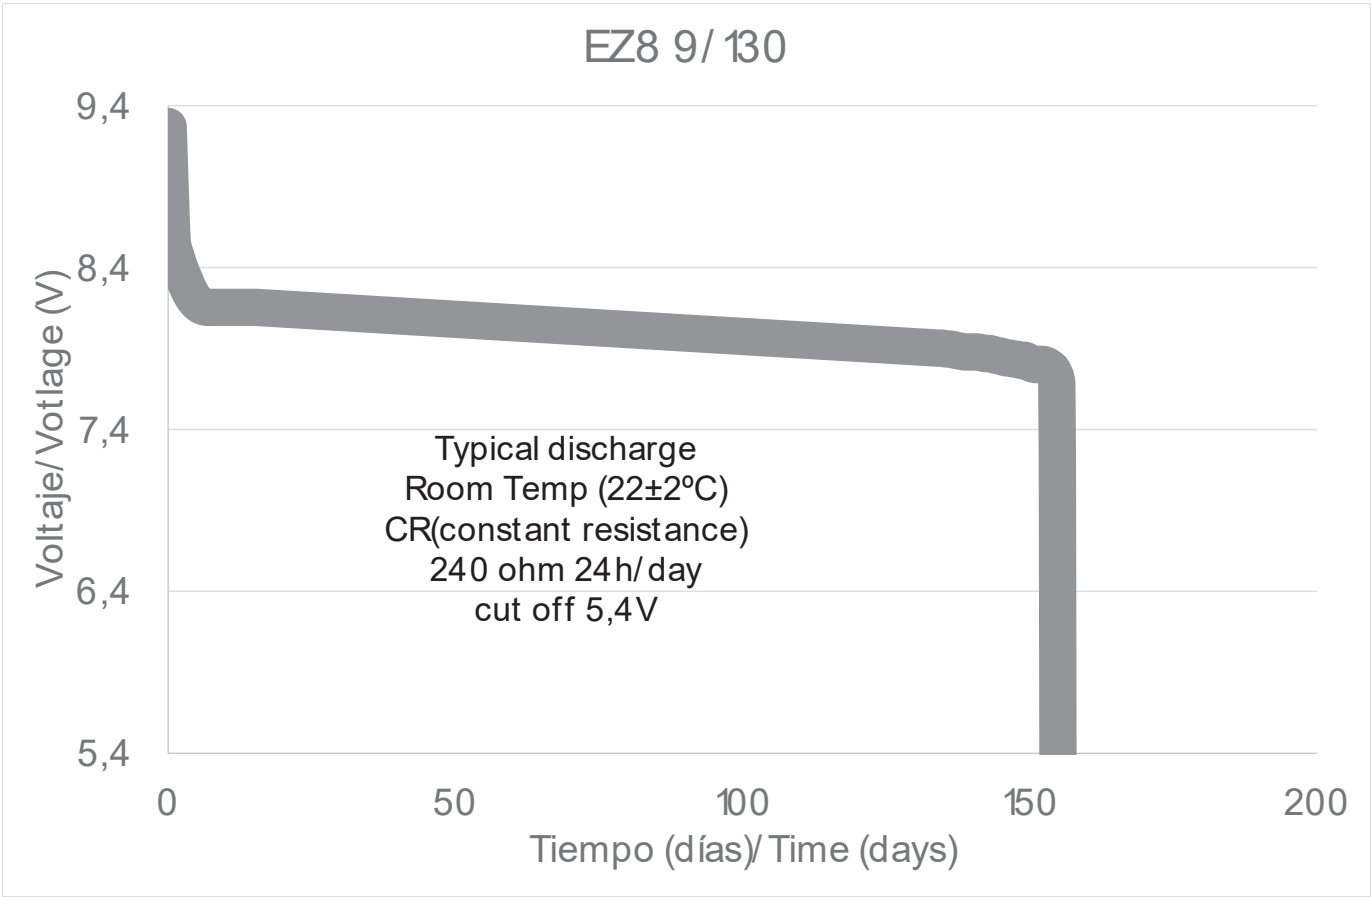

LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 9/130D BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

| 10 mA     | 12 mA     | 14 mA     | 16 mA     | 26 mA    | 35 mA    | 45 mA    |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 17 Monate | 14 Monate | 12 Monate | 10 Monate | 6 Monate | 5 Monate | 4 Monate |
| 12.000 h  | 10.000 h  | 8.500 h   | 7.300 h   | 4.600 h  | 3.300 h  | 2.600 h  |

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr  
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava  
Marie Curie 1  
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738  
hello@cegasa.com

CEGASA