

E/Z8 9/75B

Produktcode
000506



Produktdaten

Modell

E/Z8 9/75B

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie




Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton

4 Einheiten

Einheiten pro Palette

180 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL

Länge	166 mm
Breite	112 mm
Höhe der Abdeckung	114 mm
Gesamthöhe	114 mm
Durchschnittliches Gewicht	1,8 Kg
Anschluss	Buchse für negativen Stift 3 mm und Stecker für positiven Stift 4 mm
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	9 V
--------------	-----

ENERGIE

Nennkapazität	65 Ah
Nennenergie	507 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	50 mA
Maximaler Spitzenstrom	0,5 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität

AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---


SPANNUNG	MAXIMAL	MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM		ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV	9,75	8,94	8,82	8,70
CCV 30 Ω	-	8,28	8,10	7,80

KAPAZITÄT (Ah)

KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	240	24 h	5,4	58*	55	7,80

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 71 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve

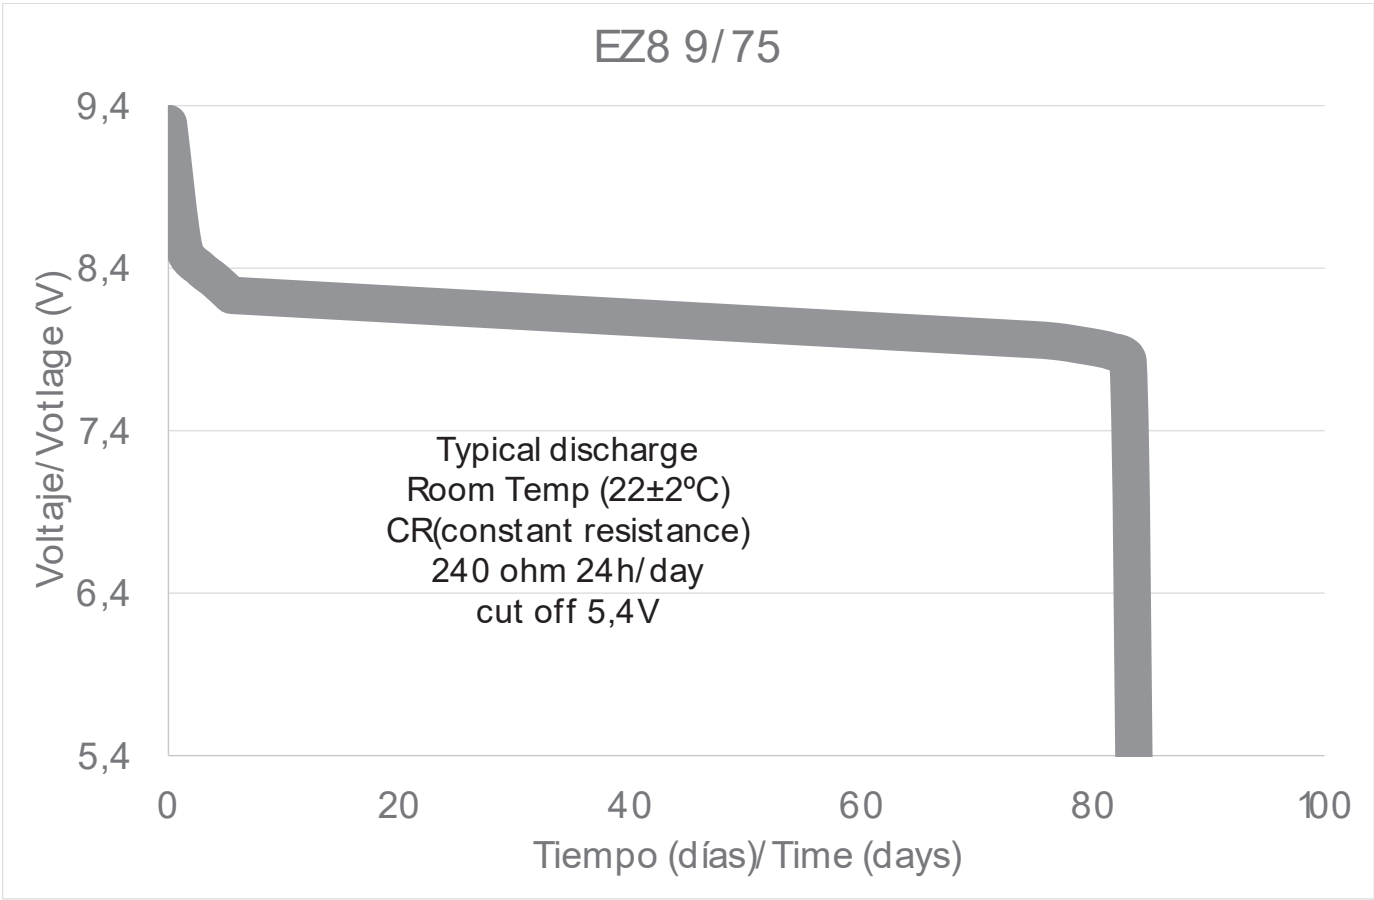

LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 9/75B BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

7 mA	9 mA	10 mA	12 mA	23 mA	34 mA	45 mA
13 Monate	10 Monate	9 Monate	7 Monate	4 Monate	3 Monate	2 Monate
9.200 h	7.500 h	6.200 h	5.300 h	2.800 h	1.900 h	1.400 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA