

E/Z8 6/1200

Code Produit
109711



Données produit

Modèle

E/Z8 6/1200

Description

Batterie alcaline
zinc-air



Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

1 unité

Unités par palette

60 unités

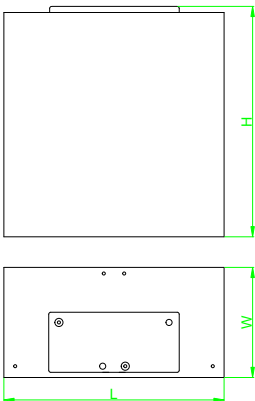

Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	216 mm
Larg.	216 mm
Hauteur du couvercle	226 mm
Hauteur totale	226 mm
Poids moyen	16 Kg
Connexion	2 bornes W1/4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	6 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	1200 Ah
Énergie nominale	6240 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	500 mA
Courant de crête maximal	5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	6,5	5,96	5,88	5,80
CCV 9 Ω	-	5,52	5,40	5,20

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	12	24 h	3,6	1088*	1038	982

*Durée moyenne minimale de 99 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

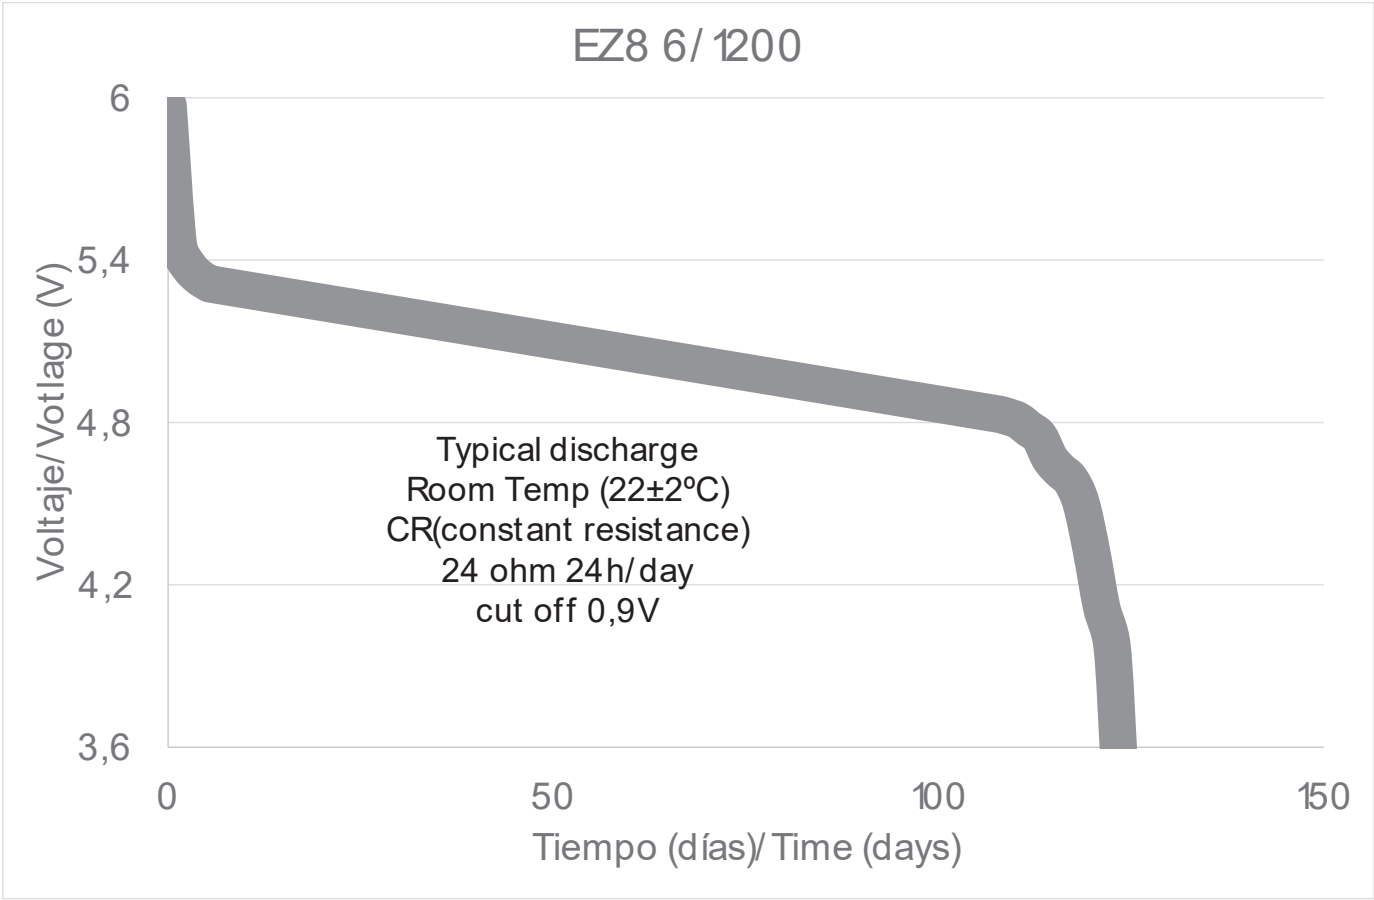

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 6/1200 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

80 mA	99 mA	117 mA	136 mA	241 mA	345 mA	450 mA
21 mois	17 mois	14 mois	12 mois	7 mois	5 mois	4 mois
15.000 h	12.100 h	10.200 h	8.800 h	4.900 h	3.400 h	2.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA