

E/Z8 6/40P

Code Produit
020824



Données produit




Modèle
E/Z8 6/40P

Description
Batterie alcaline
zinc-air

Batterie alcaline zinc-air non rechargeable portable

Unités par boîte
12 unités

Unités par palette
540 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE	
Long.	110 mm
Larg.	64,5 mm
Hauteur du couvercle	197,5 mm
Hauteur totale	202 mm
Poids moyen	0,8 Kg
Connexion	Connecteur enfichable 7,16 mm
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques


TENSION	
Tension nominale	6 V
ÉNERGIE	
Capacité nominale	40 Ah
Énergie nominale	208 Wh
COURANT	
Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	45 mA
Courant de crête maximal	045 A
* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité	
CONSERVATION	
Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage

TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	6,5	5,96	5,88	5,8
CCV 20 Ω	-	5,52	5,4	5,2

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	250	14 h	3,6	37*	35	34

*Durée moyenne minimale de 121 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

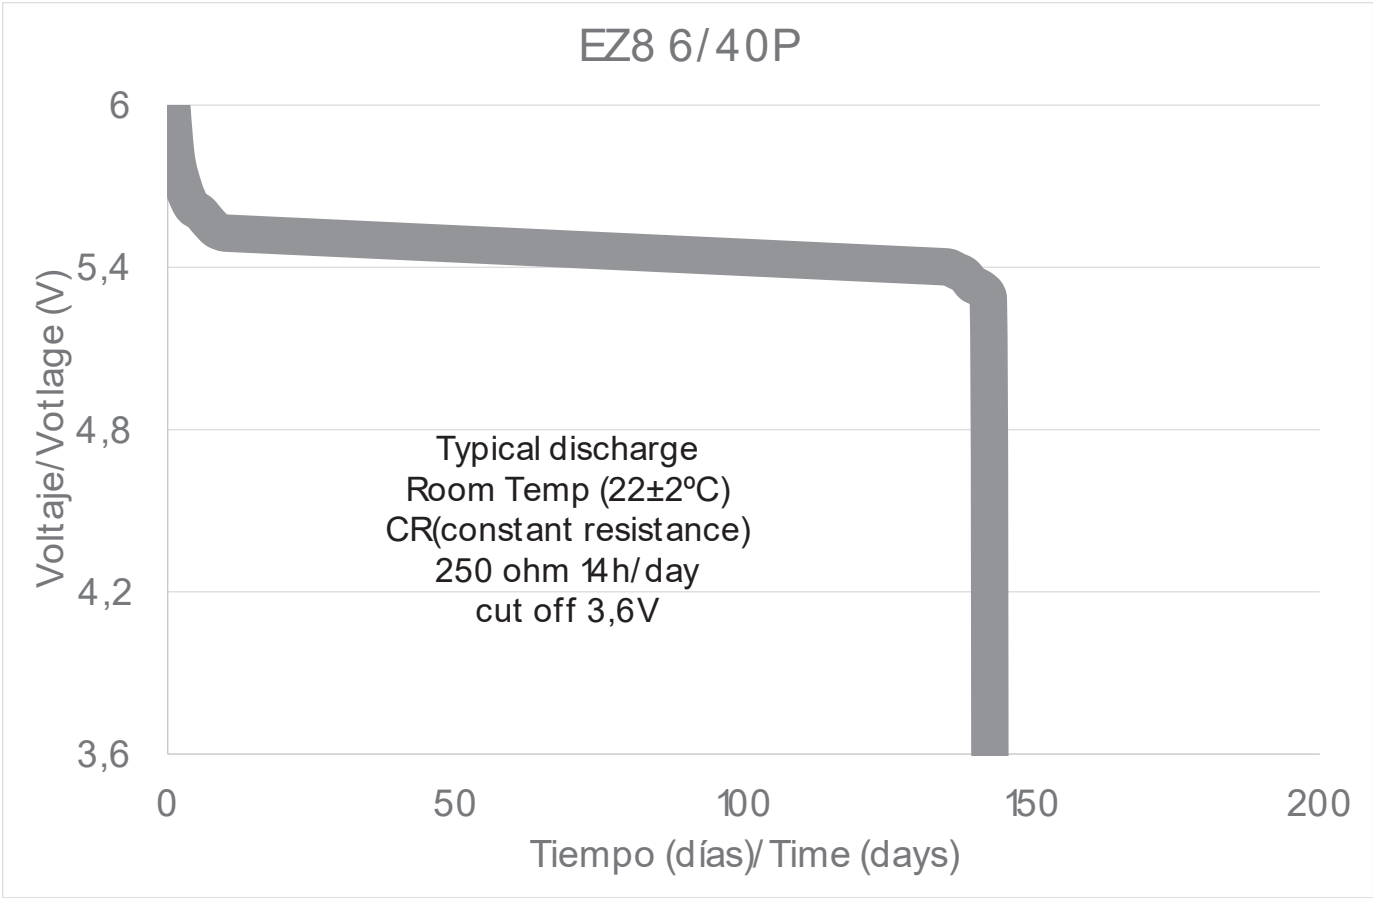

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 6/40P BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

6 mA	7 mA	9 mA	10 mA	20 mA	30 mA	40 mA
9 mois	8 mois	6 mois	5 mois	3 mois	2 mois	1 mois
6.600 h	5.400 h	4.600 h	3.800 h	2.000 h	1.300 h	1.000 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA