

E/Z8 6/60

Code Produit
109451



Données produit

Modèle

E/Z8 6/60

Description

Batterie alcaline
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

10 unités

Unités par palette

540 unités

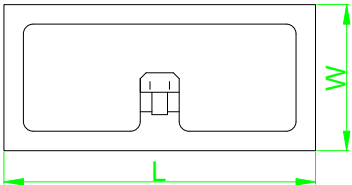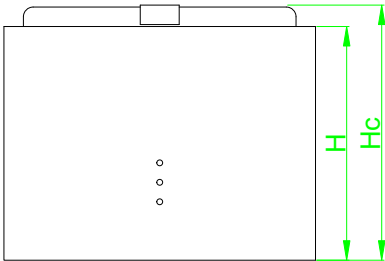

Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	160 mm
Larg.	75 mm
Hauteur du couvercle	122 mm
Hauteur totale	130 mm
Poids moyen	1,2 Kg
Connexion	IEC C18 femelle
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	6 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	60 Ah
Énergie nominale	312 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	50 mA
Courant de crête maximal	0,5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	6,5	5,96	5,88	5,8
CCV 20 Ω	-	5,52	5,40	5,2

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	56	12 h	3,6	30*	25	22

*Durée moyenne minimale de 25 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

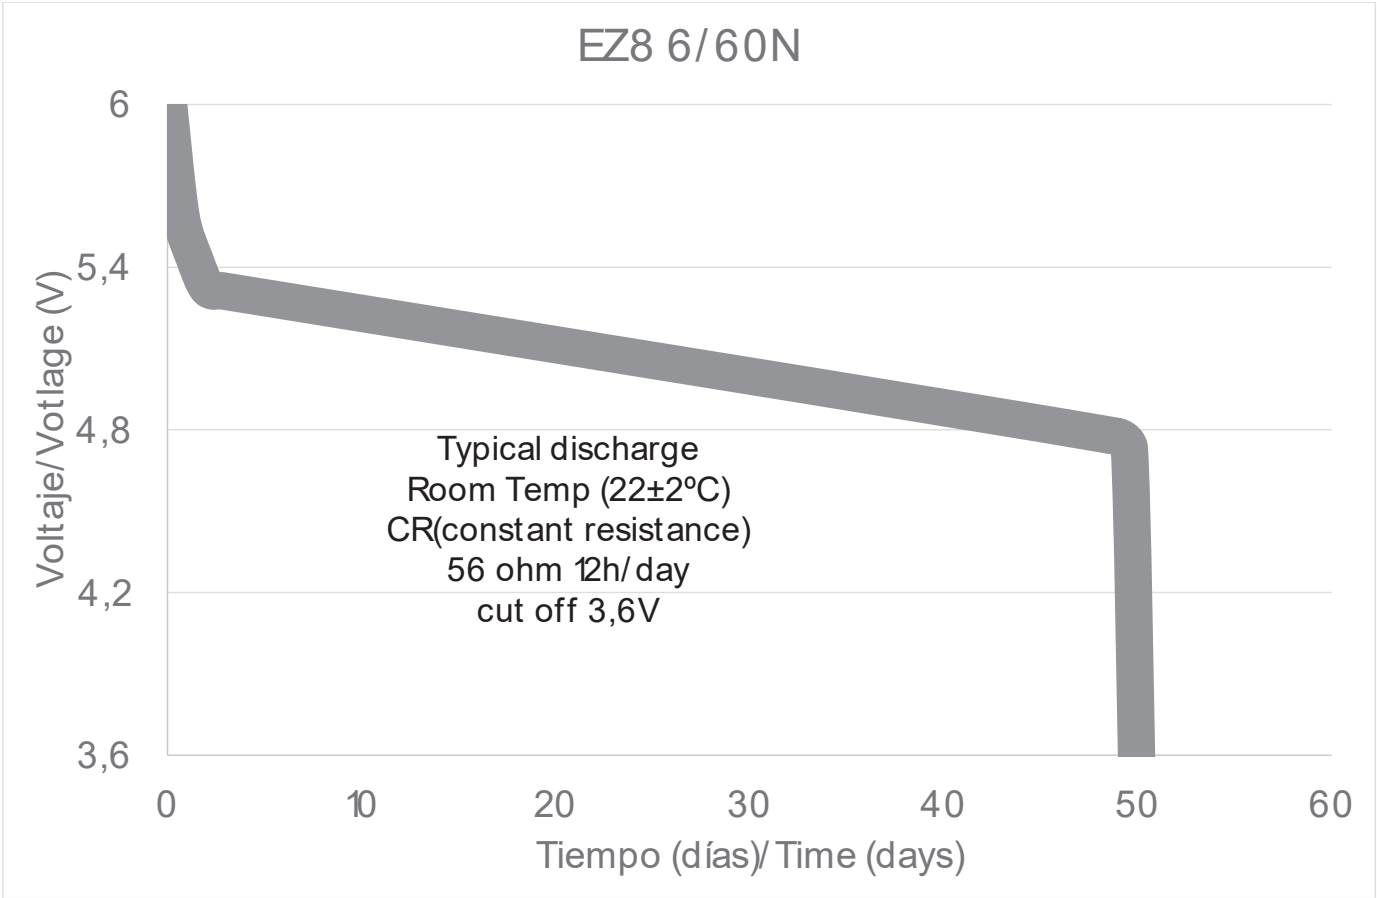

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 6/60 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

7 mA	9 mA	10 mA	12 mA	23 mA	34 mA	45 mA
10 mois	8 mois	7 mois	6 mois	3 mois	2 mois	2 mois
7.100 h	5.700 h	4.800 h	4.100 h	2.100 h	1.400 h	1.100 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA