

E/Z8 6/600

Code Produit
020499



Données produit

Modèle

E/Z8 6/600

Description

Batterie alcaline
zinc-air



Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

2 unités

Unités par palette

120 unités

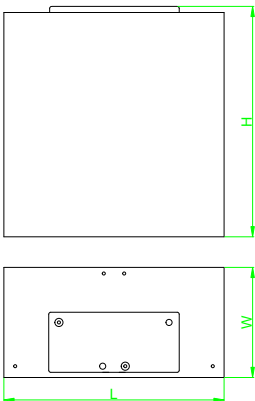

Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	216 mm
Larg.	108 mm
Hauteur du couvercle	200 mm
Hauteur totale	226 mm
Poids moyen	8,2 Kg
Connexion	2 bornes W1/4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	6 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	600 Ah
Énergie nominale	3120 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	250 mA
Courant de crête maximal	2,5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	6,5	5,96	5,88	5,80
CCV 9 Ω	-	5,52	5,40	5,20

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	24	24 h	3,6	545*	518	492

*Durée moyenne minimale de 100 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

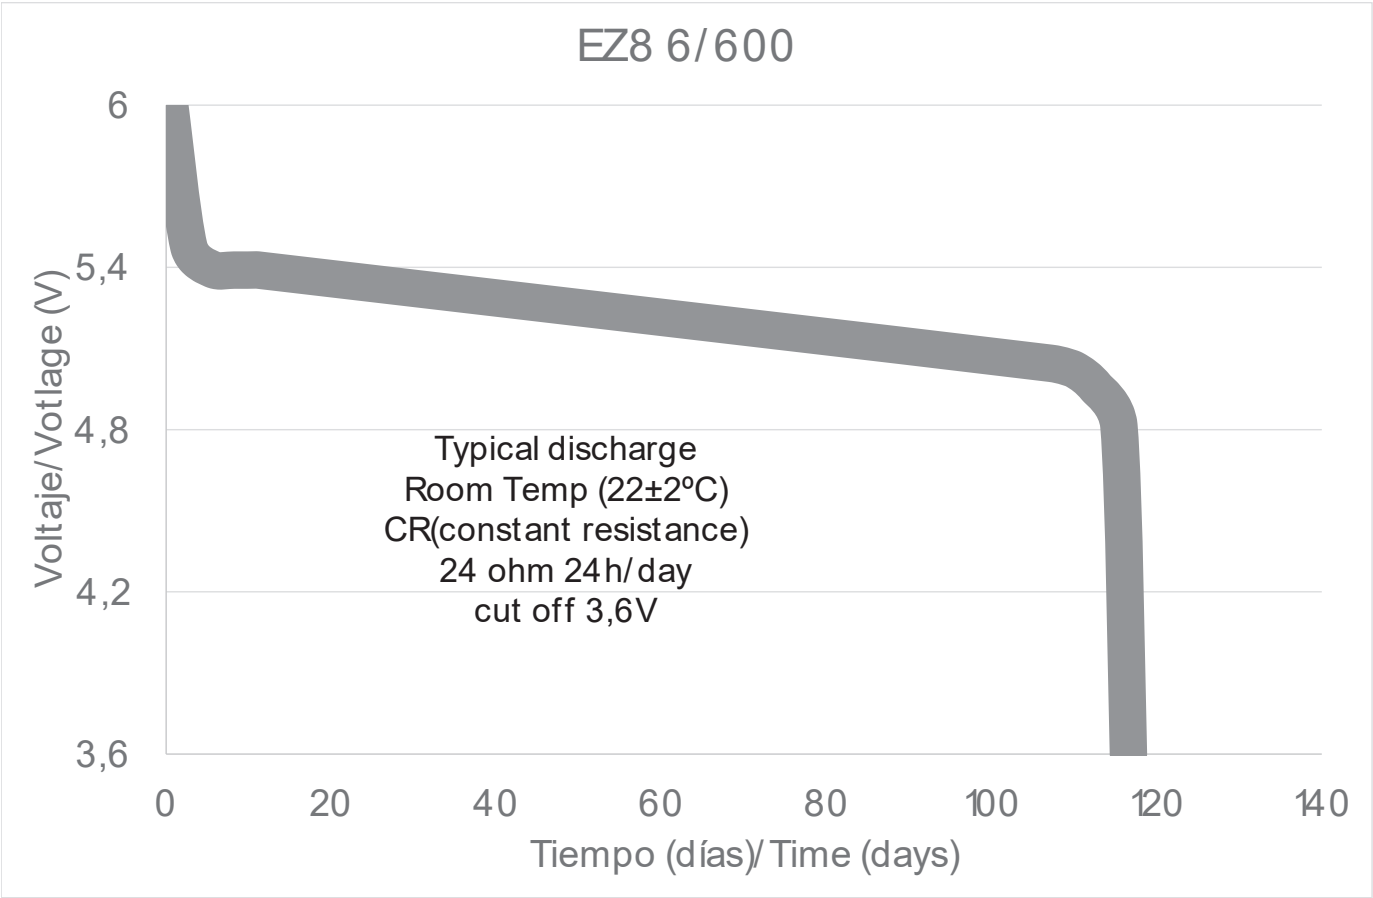

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 6/600 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

40 mA	149 mA	59 mA	68 mA	120 mA	173 mA	225 mA
21 mois	17 mois	14 mois	12 mois	7 mois	5 mois	4 mois
15.000 h	12.100 h	10.200 h	8.800 h	4.900 h	3.400 h	2.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA