

E/Z8 6/90C

Code Produit
109453



Données produit

Modèle

E/Z8 6/90C

Description

Batterie alcaline
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

168 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Diamètre	180 mm
Hauteur du couvercle	171 mm
Hauteur totale	171 mm
Poids moyen	1,7 Kg
Connexion	2 bornes M4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	6 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	90 Ah
Énergie nominale	468 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	50 mA
Courant de crête maximal	0,5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	--


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	6,50	5,96	5,88	5,80
CCV 20 Ω	-	5,52	5,40	5,20

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	160	24 h	3,6	83*	79	75

*Durée moyenne minimale de 101 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

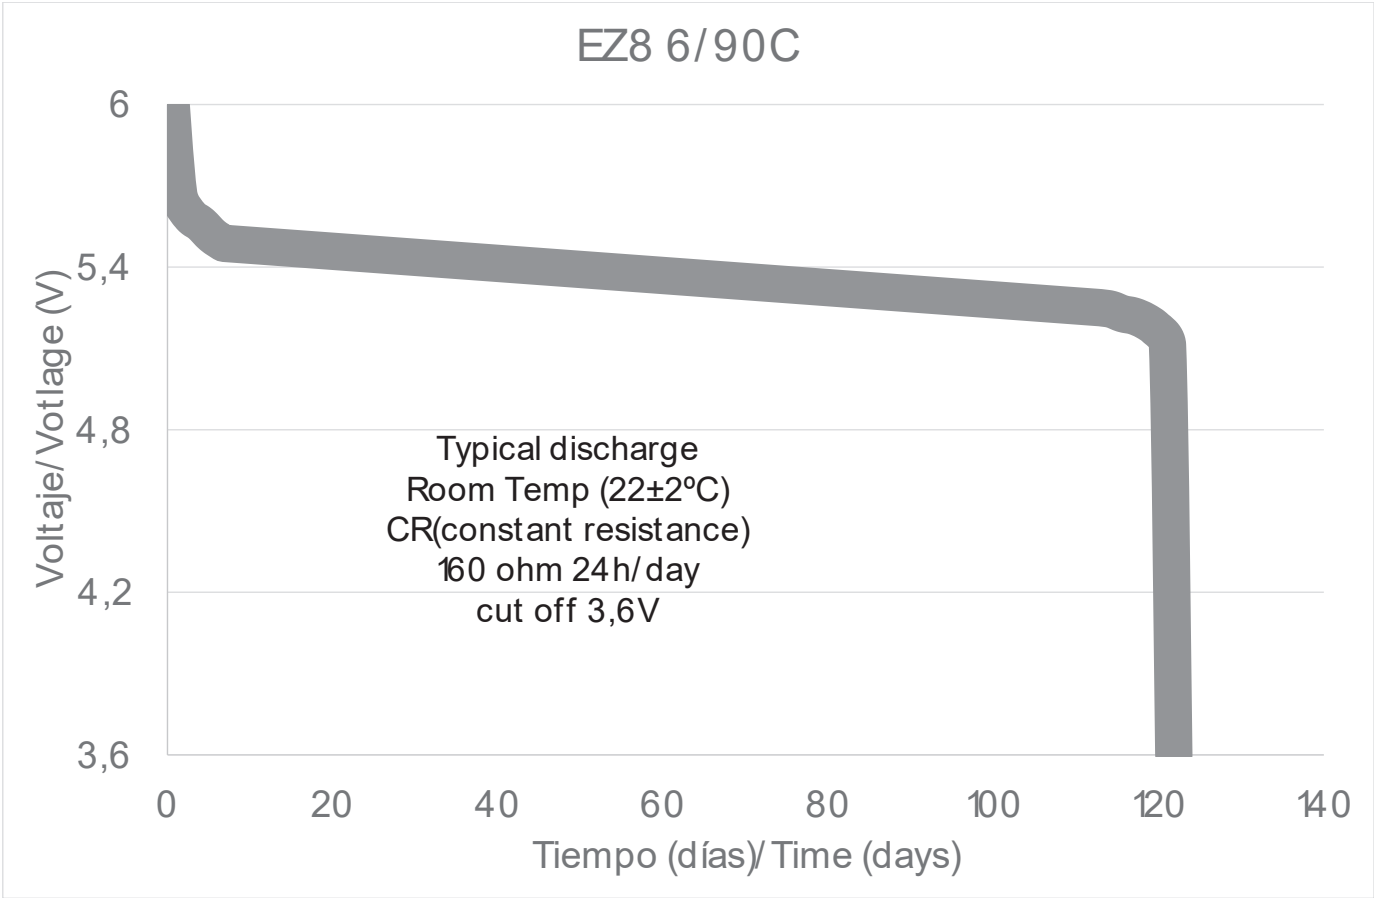

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 6/90C BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

10 mA	12 mA	14 mA	16 mA	26 mA	35 mA	45 mA
13 mois	10 mois	9 mois	8 mois	5 mois	3 mois	3 mois
9.000 h	7.500 h	6.400 h	5.500 h	3.500 h	2.500 h	2.000 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA