

E/Z8 7,5/75C

Code Produit
020796



Données produit

Modèle

E/Z8 7,5/75C

Description

Batterie alcaline
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

168 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Diamètre	180 mm
Hauteur du couvercle	171 mm
Hauteur totale	171 mm
Poids moyen	1,7 Kg
Connexion	2 bornes M4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	7,5 V
------------------	-------

ÉNERGIE

Capacité nominale	65 Ah
Énergie nominale	422,5 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	50 mA
Courant de crête maximal	0,5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	--


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	8,13	7,45	7,35	7,25
CCV 25 Ω	-	6,90	6,75	6,50

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	200	24 h	4,5	59*	56	53

*Durée moyenne minimale de 71 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

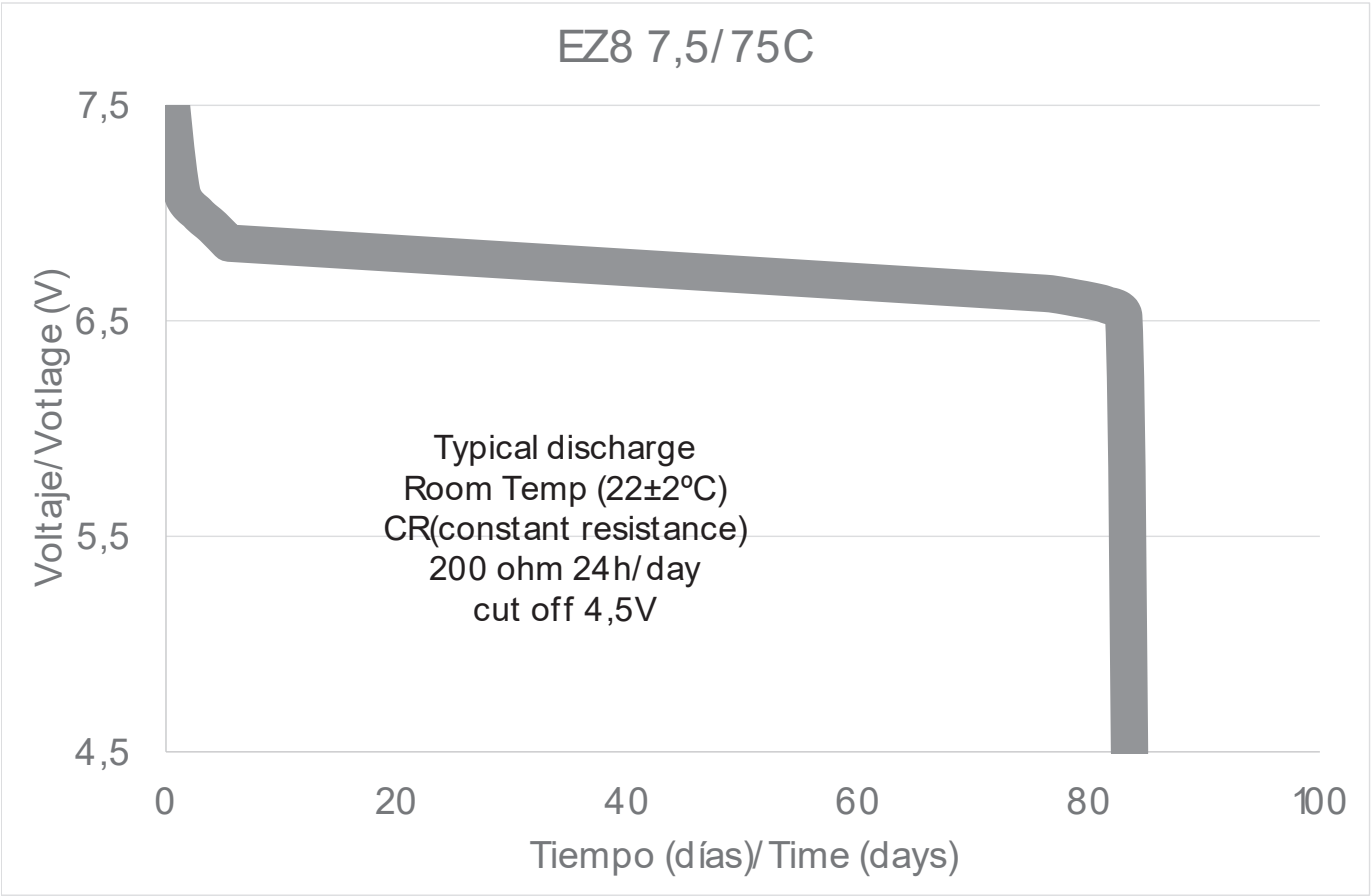

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 7,5/75C BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

7 mA	9 mA	10 mA	12 mA	23 mA	34 mA	45 mA
13 mois	10 mois	9 mois	7 mois	4 mois	3 mois	2 mois
9.200 h	7.500 h	6.200 h	5.300 h	2.800 h	1.900 h	1.400 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA