

E/Z8 9/130B

Code Produit  
000513



Données produit

Modèle

E/Z8 9/130B

Description

Batterie alcaline  
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non  
rechargeable portable

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

360 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Long.                 | 166 mm                                                                                    |
| Larg.                 | 112 mm                                                                                    |
| Hauteur du couvercle  | 114 mm                                                                                    |
| Hauteur totale        | 114 mm                                                                                    |
| Poids moyen           | 2,4 Kg                                                                                    |
| Connexion             | connecteur femelle pour broche négative 3 mm et connecteur mâle pour broche positive 4 mm |
| Boîtier et scellement | Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons                                        |

Spécifications électriques

TENSION

|                  |     |
|------------------|-----|
| Tension nominale | 9 V |
|------------------|-----|

ÉNERGIE

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Capacité nominale | 120 Ah |
| Énergie nominale  | 936 Wh |

COURANT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Courant maximal de sécurité*             | Sans limite |
| Courant de décharge maximal en continu** | 50 mA       |
| Courant de crête maximal                 | 0,5 A       |

\* Sans emballement thermique / \*\* Sans perte de capacité

CONSERVATION

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Durée de conservation | 2 ans dans des conditions normales de stockage |
|-----------------------|------------------------------------------------|


| TENSION  | MAXIMALE | MINIMALE |               |                             |
|----------|----------|----------|---------------|-----------------------------|
| VOLTS CC |          | DÉBUT    | APRÈS 12 MOIS | À EXPIRATION DE LA GARANTIE |
| OCV      | 9,75     | 8,94     | 8,82          | 8,70                        |
| CCV 30 Ω | -        | 8,28     | 8,10          | 7,80                        |

CAPACITÉ (Ah)

| CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE |              |                   |                        | VALEURS MINIMALES |               |                             |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
|                           | RESISTANCE Ω | DURÉE QUOTIDIENNE | TENSION DE COUPURE (V) | DÉBUT             | APRÈS 12 MOIS | À EXPIRATION DE LA GARANTIE |
| Décharge typique          | 240          | 24 h              | 5,4                    | 104*              | 99            | 94                          |

\*Durée moyenne minimale de 127 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

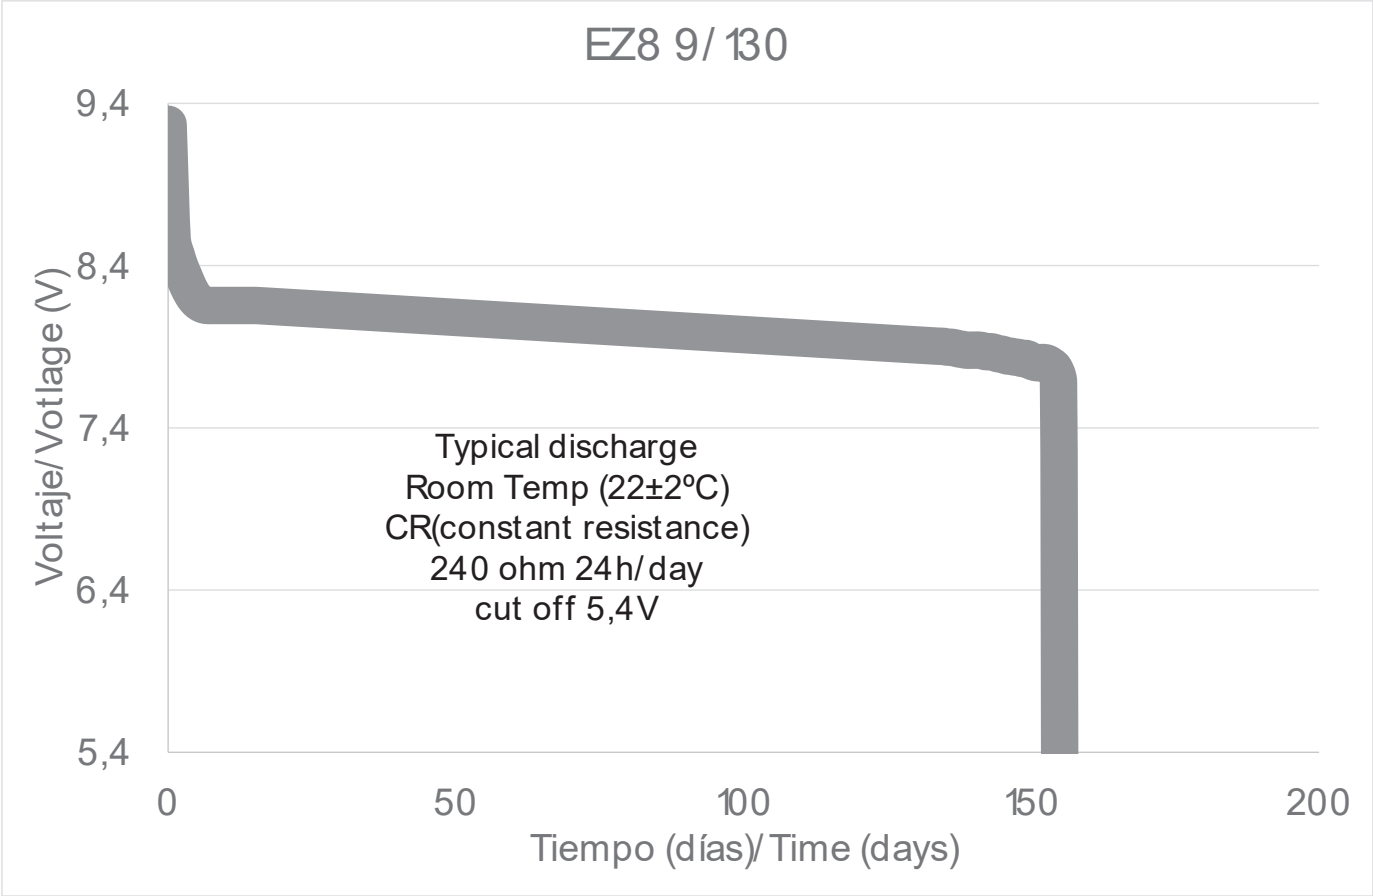

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 9/130B BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

| 10 mA    | 12 mA    | 14 mA   | 16 mA   | 26 mA   | 35 mA   | 45 mA   |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17 mois  | 14 mois  | 12 mois | 10 mois | 6 mois  | 3 mois  | 4 mois  |
| 12.000 h | 10.000 h | 8.500 h | 7.300 h | 4.600 h | 3.300 h | 2.600 h |

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava  
Marie Curie 1  
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738  
hello@cegasa.com

CEGASA