

E/Z8 9/75B

Code Produit
000506



Données produit

Modèle

E/Z8 9/75B

Description

Batterie alcaline
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

180 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	166 mm
Larg.	112 mm
Hauteur du couvercle	114 mm
Hauteur totale	114 mm
Poids moyen	1,8 Kg
Connexion	connecteur femelle pour broche négative 3 mm et connecteur mâle pour broche positive 4 mm
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	9 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	65 Ah
Énergie nominale	507 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	50 mA
Courant de crête maximal	0,5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	--


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	9,75	8,94	8,82	8,70
CCV 30 Ω	-	8,28	8,10	7,80

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	240	24 h	5,4	58*	55	52

*Durée moyenne minimale de 71 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

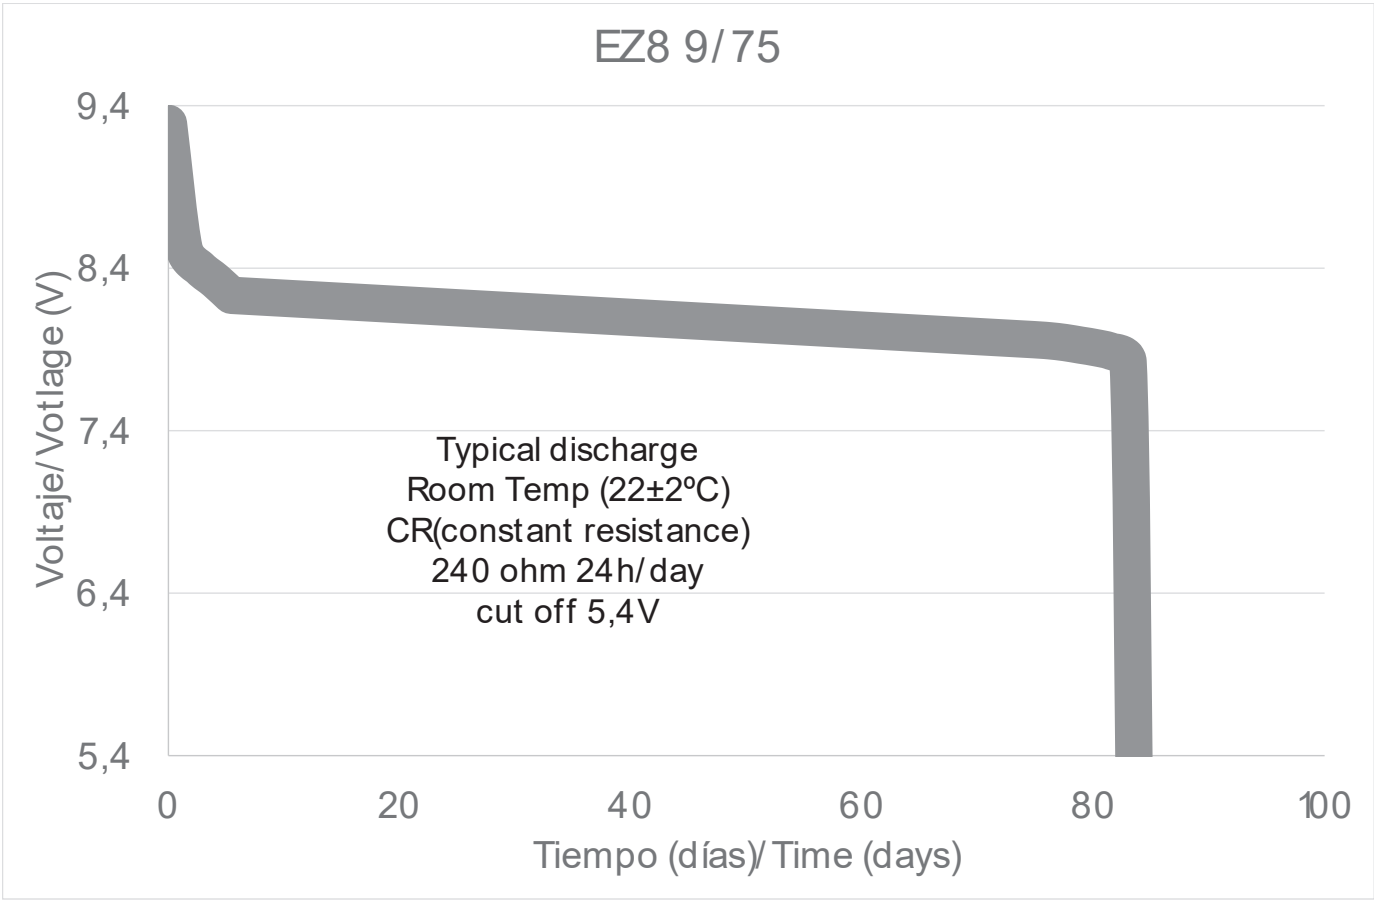

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 9/75B BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

7 mA	9 mA	10 mA	12 mA	23 mA	34 mA	45 mA
13 mois	10 mois	9 mois	7 mois	4 mois	3 mois	2 mois
9.200 h	7.500 h	6.200 h	5.300 h	2.800 h	1.900 h	1.400 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA