

E/Bick LV Home MADE IN EUROPE

La solution Plug & Play pour l'autoconsommation domestique.

E/Bick LV Home est une batterie compacte idéale pour les foyers à consommation d'énergie élevée.



LARGE GAMME

Des modèles qui s'adaptent aux besoins de chaque foyer.



CONCEPTION COMPACTE

Toute l'énergie dans un seul module optimisant l'espace.



INSTALLATION SIMPLE

Système Plug & Play avec des connecteurs rapides et sûrs.



PERFORMANCE MAXIMALE

BMS intégré avec contrôle avancé pour une gestion optimale du système.



SÉCURITÉ MAXIMALE

Technologie LFP avec système de précharge et disjoncteur intégrés.



GRANDE COMPATIBILITÉ

Compatible avec les principaux onduleurs domestiques sur le marché.





INSTALLATION


1x

Module individuel de 50 V
Module de 13,4 kWh

	13
Énergie (kWh)	13,4
Énergie utilisable (kWh, DoD 90 %)	12,1
Tension nominale (V)	50
Plage de tension (V)	44-52
Courant recommandé (A)	100
Courant maximal (A)*	120
Puissance nominale (kW)	6
Dimensions (Larg. x Long. x Haut., mm)	770x405x470
Poids (kg)	90
Cycles [1]	> 6000
Température d'utilisation (°C)	De -5 à +45
Indice de protection	IP65
Efficacité [1]	> 98 %
DoD max.	90 % (configurable)
Communications	CAN, Modbus TCP/IP (Sunspec)
Certificats	CE / IEC62619 / IEC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.3

[1] Conditions d'essai : 0,2 C - 25 °C - DoD 90 % | *Un déclassement peut être appliqué selon la température et la tension

MAXIMISEZ LES PERFORMANCES DE VOS
INSTALLATIONS RACCORDÉES AU RÉSEAU GRÂCE AU
CONTRÔLE INTELLIGENT DE CEGASA :

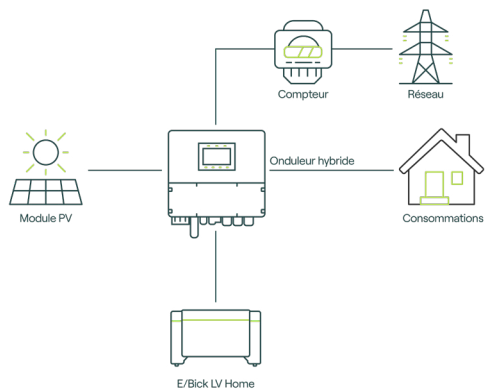

PLUS DE 2 HEURES D'AUTONOMIE POUR
LES INSTALLATIONS ISOLÉES DU RÉSEAU DE 5 kW* :

