

E/Z8 3/600

Code Produit
000294



Données produit

Modèle

E/Z8 3/600

Description

Batterie alcaline
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

240 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	108 mm
Larg.	108 mm
Hauteur du couvercle	200 mm
Hauteur totale	220 mm
Poids moyen	3,9 Kg
Connexion	2 bornes W1/4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	3 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	600 Ah
Énergie nominale	1560 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	250 mA
Courant de crête maximal	2,5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	3,25	2,98	2,94	2,90
CCV 5 Ω	-	2,76	2,70	2,60

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	12	24 h	1,8	555*	527	501

*Durée moyenne minimale de 101 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

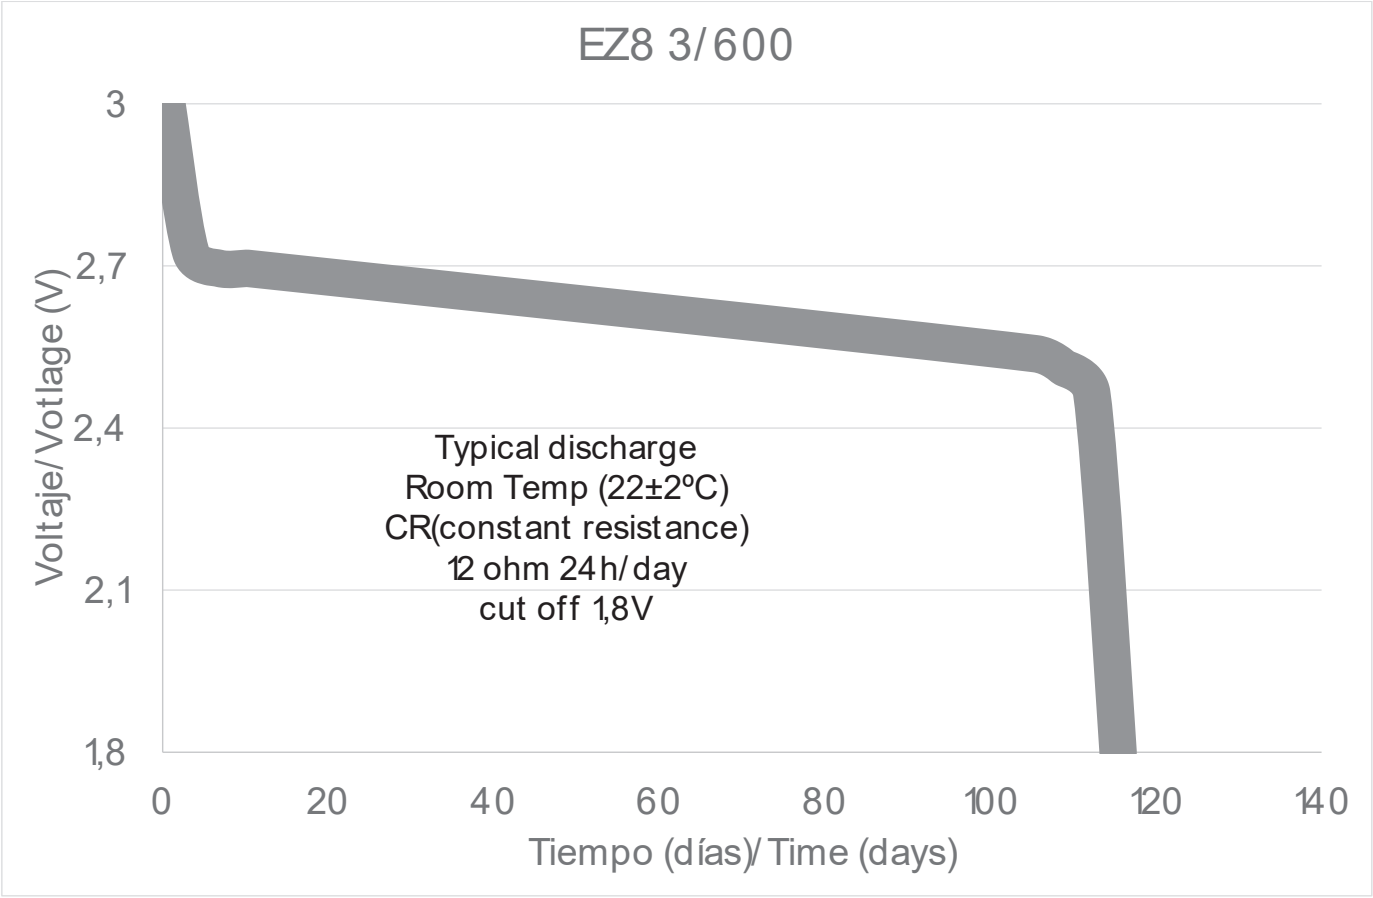

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 3/600 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

40 mA	49 mA	59 mA	45 mA	120 mA	173 mA	225 mA
21 mois	17 mois	14 mois	12 mois	7 mois	5 mois	4 mois
15.000 h	12.100 h	10.200 h	8.800 h	4.900 h	3.400 h	2.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA