

E/Z8 7,5/400 M4

Code Produit
109922



Données produit

Modèle

E/Z8 7,5/400 M4

Description

Batterie alcaline
zinc-air



Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

3 unités

Unités par palette

150 unités

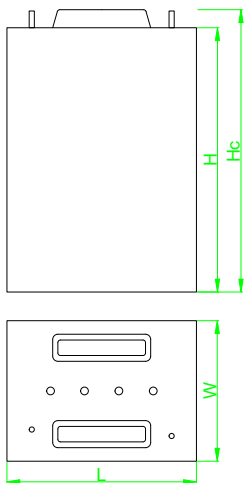

Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	147 mm
Larg.	109 mm
Hauteur du couvercle	206 mm
Hauteur totale	219 mm
Poids moyen	5,4 Kg
Connexion	2 bornes M4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	7,5 V
------------------	-------

ÉNERGIE

Capacité nominale	330 Ah
Énergie nominale	2150 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	100 mA
Courant de crête maximal	1 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	8,13	7,45	7,35	7,25
CCV 20 Ω	-	6,90	6,75	6,50

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	COURANT mA	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	60	24 h	4,5	297*	282	268

*Durée moyenne minimale de 196 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

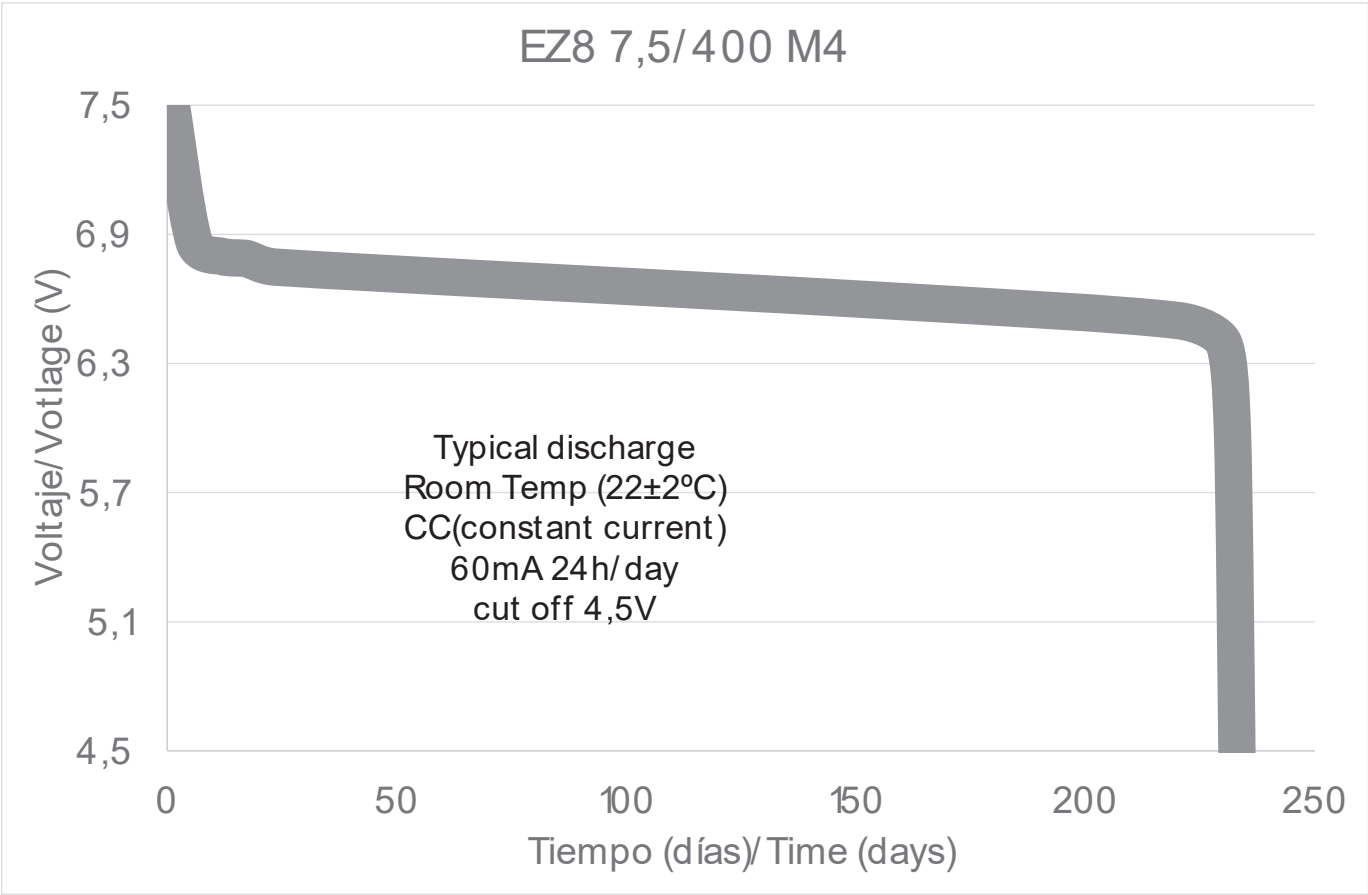

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 7,5/400 M4 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

25 mA	29 mA	33 mA	37 mA	49 mA	60 mA	72 mA
18 mois	16 mois	14 mois	12 mois	9 mois	8 mois	6 mois
13.200 h	11.300 h	10.000 h	8.850 h	6.700 h	5.400 h	4.500 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA