

E/Z8 9/130D

Code Produit
000505



Données produit

Modèle

E/Z8 9/130D

Description

Batterie alcaline
zinc-air



Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

360 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	166 mm
Larg.	112 mm
Hauteur du couvercle	114 mm
Hauteur totale	114 mm
Poids moyen	2,4 Kg
Connexion	AMP 1-178128-3
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	9 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	120 Ah
Énergie nominale	936 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	50 mA
Courant de crête maximal	0,5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	9,75	8,94	8,82	8,70
CCV 30 Ω	-	8,28	8,10	7,80

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	240	24 h	5,4	104*	99	94

*Durée moyenne minimale de 127 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

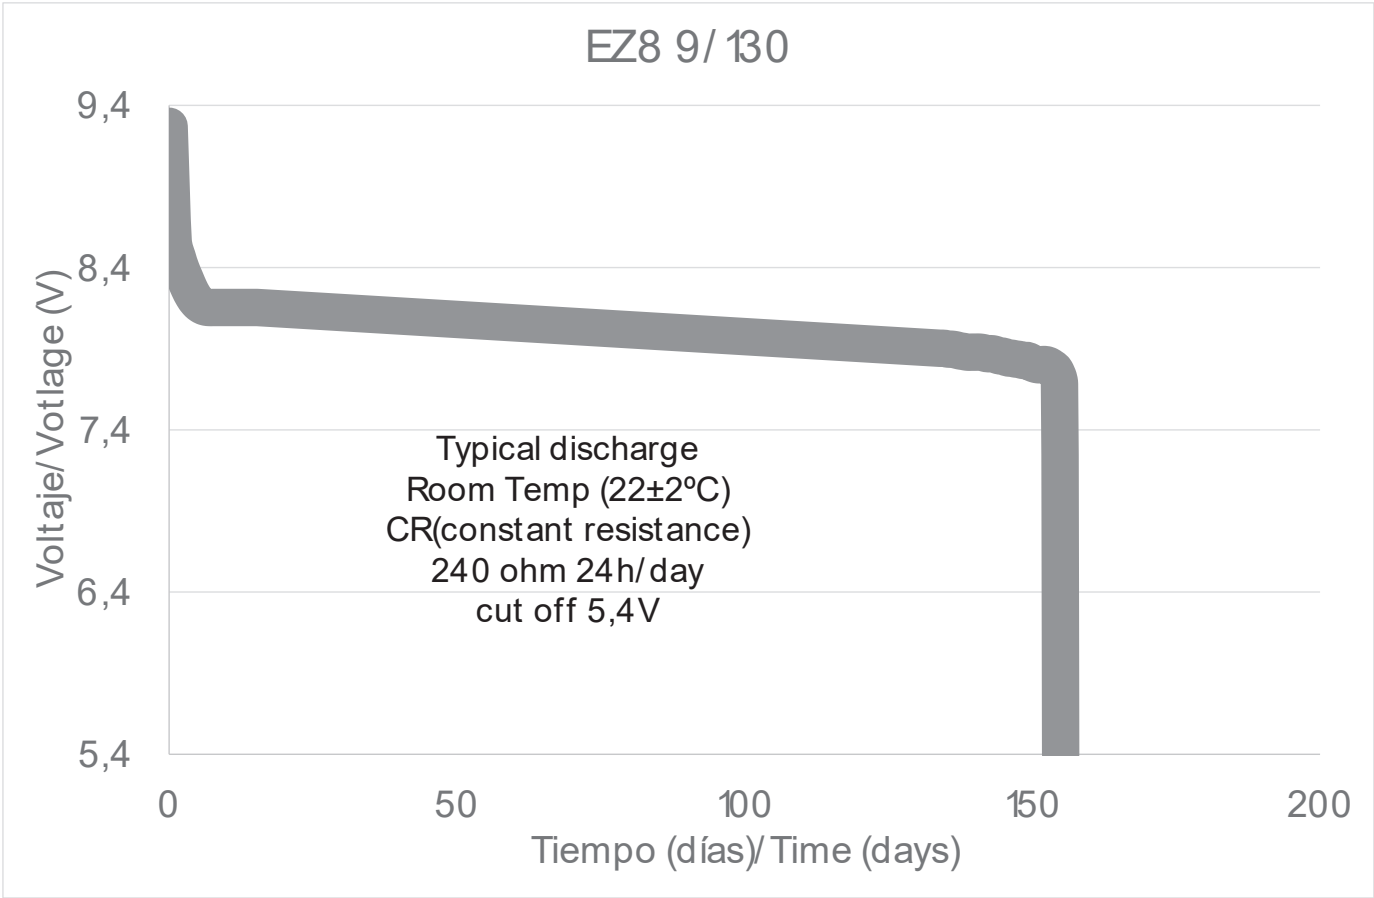

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 9/130D BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

10 mA	12 mA	14 mA	16 mA	26 mA	35 mA	45 mA
17 mois	14 mois	12 mois	10 mois	6 mois	5 mois	4 mois
12.000 h	10.000 h	8.500 h	7.300 h	4.600 h	3.300 h	2.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA