

E/Z8 6/90C

Produktcode
109453



Produktdaten

Modell

E/Z8 6/90C

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie



Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Gerätbatterie

Einheiten pro Karton

4 Einheiten

Einheiten pro Palette

168 Einheiten

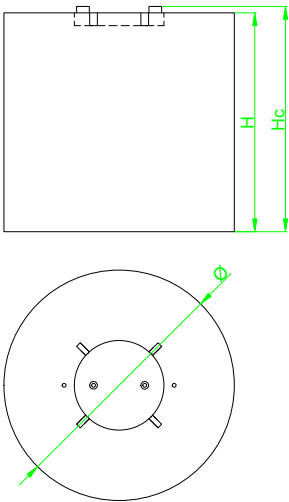

Physikalische Merkmale

MODELL

Durchmesser	180 mm
Höhe der Abdeckung	171 mm
Gesamthöhe	171 mm
Durchschnittliches Gewicht	1,7 Kg
Anschluss	2 Klemmen M4
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	6 V
--------------	-----

ENERGIE

Nennkapazität	90 Ah
Nennenergie	468 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	50 mA
Maximaler Spitzenstrom	0,5 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität

AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---


SPANNUNG	MAXIMAL	MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM		ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV	6,50	5,96	5,88	5,80
CCV 20 Ω	-	5,52	5,40	5,20

KAPAZITÄT (Ah)

KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	160	24 h	3,6	83*	79	75

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 101 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve

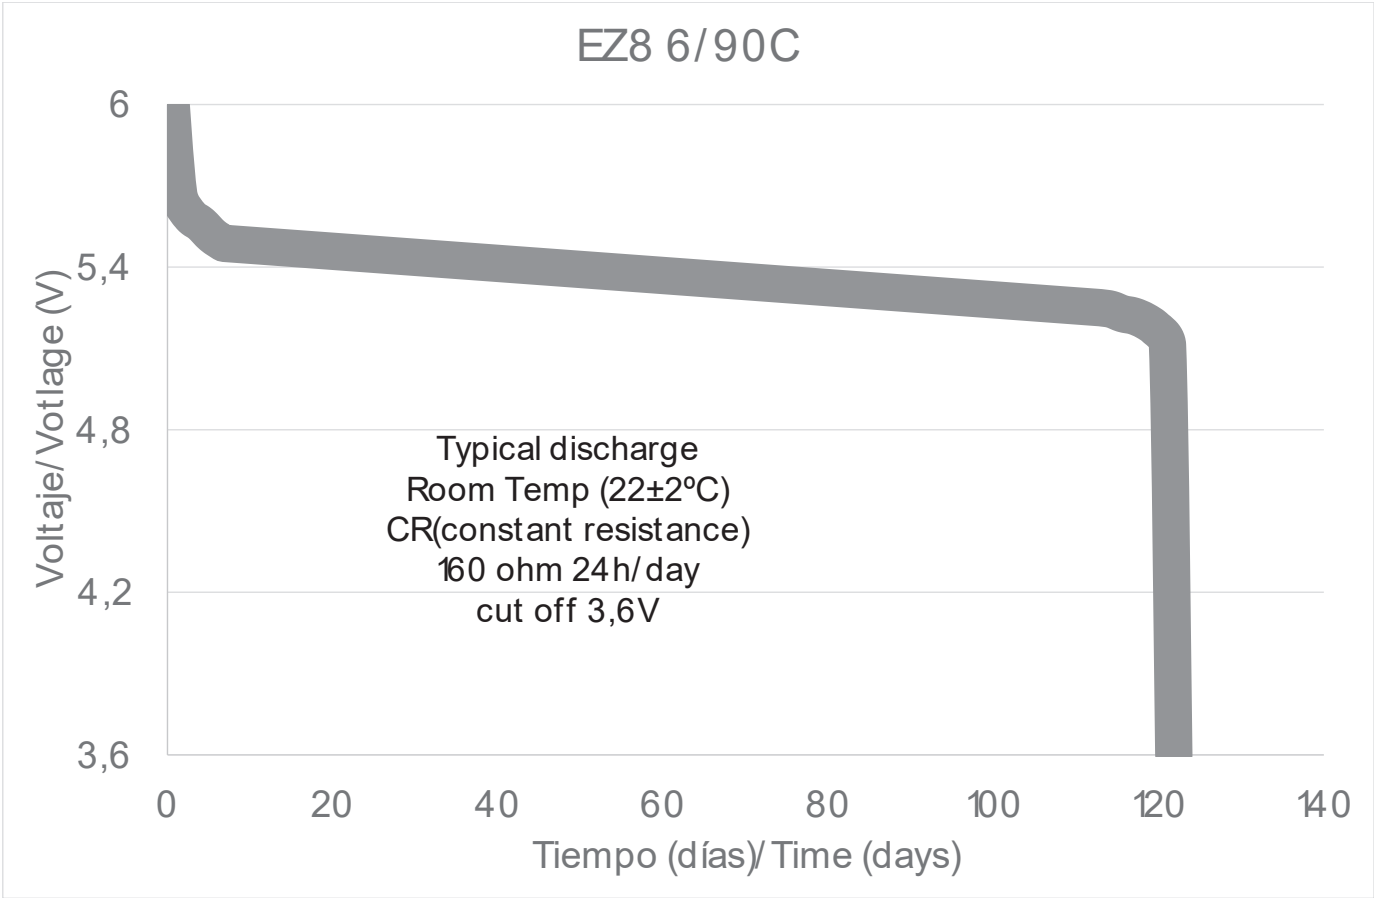

LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 6/90C BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

10 mA	12 mA	14 mA	16 mA	26 mA	35 mA	45 mA
13 Monate	10 Monate	9 Monate	8 Monate	5 Monate	3 Monate	3 Monate
9.000 h	7.500 h	6.400 h	5.500 h	3.500 h	2.500 h	2.000 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA