

E/Z8 9/130M

Produktcode
108145



Produktdaten

Modell

E/Z8 9/130M

Beschreibung

Zink-Luft-Batterie



Nicht wiederaufladbare Alkalische Zn-Luft-Geräbatterie

Einheiten pro Karton

4 Einheiten

Einheiten pro Palette

360 Einheiten



Physikalische Merkmale

MODELL

Länge	166 mm
Breite	112 mm
Höhe der Abdeckung	114 mm
Gesamthöhe	114 mm
Durchschnittliches Gewicht	2,4 Kg
Anschluss	Molex 39-01-2020
Gehäuse und Abdichtung	Gehäuse und Abdeckung aus HIPS, ultraschallverschweißt

Elektrische Spezifikationen

SPANNUNG

Nennspannung	9 V
--------------	-----

ENERGIE

Nennkapazität	120 Ah
Nennenergie	936 Wh

STROMSTÄRKE

Maximal zulässige Stromstärke*	Unbegrenzt
Maximale Stromstärke beim kontinuierlichen Entladen**	50 mA
Maximaler Spitzenstrom	0,5 A

* Ohne thermische Verpackung / ** Ohne Verlust an Kapazität


AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrungsdauer	2 Jahre unter normalen Lagerbedingungen
--------------------	---

SPANNUNG		MAXIMAL		MINIMAL		
VOLT GLEICHSTROM				ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
OCV		9,75		8,94	8,82	8,70
CCV 30 Ω		-		8,28	8,10	7,80
KAPAZITÄT (Ah)						
KAPAZITÄT BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR				MINDESTWERTE		
	WIDERSTAND Ω	TÄGLICHE DAUER	ABSCHALTSPANNUNG (V)	ZU BEGINN	NACH 12 MONATEN	KURZ VOR GARANTIEABLAUF
Typisches Entladen	240	24 h	5,4	104*	99	94

*Durchschnittliche Mindestbetriebsdauer 127 Tage unter den Bedingungen der obigen Tabelle

Typische Entladekurve

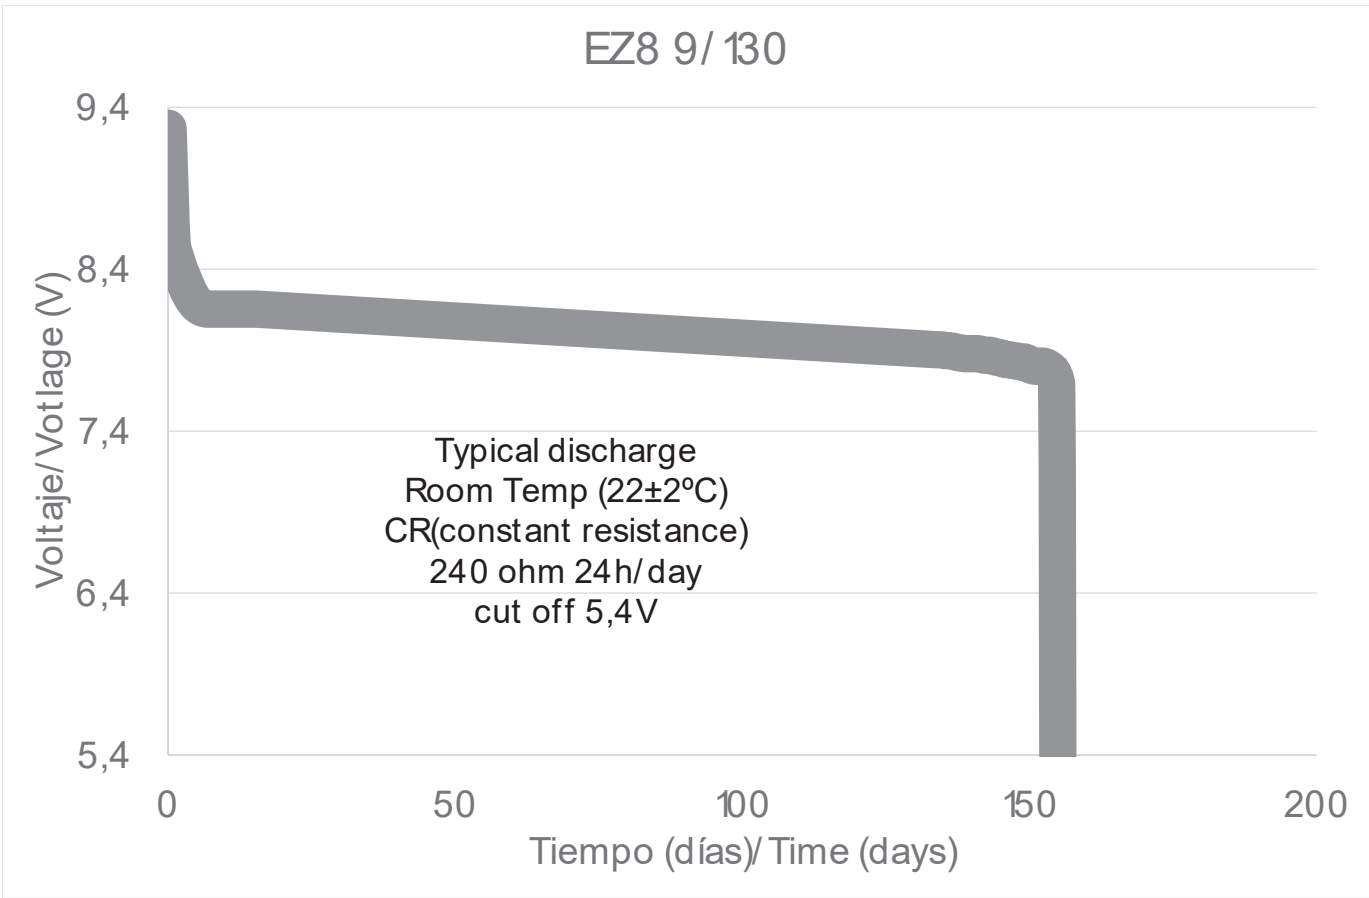

LEBENSDAUER DER BATTERIE E/Z8 9/130M BASIEREND AUF EINEM DURCHSCHNITTlichen KONTINUIERlichen ENTLADEN UND NUTZUNG VON 24 STUNDEN/TAG.

10 mA	12 mA	14 mA	16 mA	26 mA	35 mA	45 mA
17 Monate	14 Monate	12 Monate	10 Monate	6 Monate	5 Monate	4 Monate
12.000 h	10.000 h	8.500 h	7.300 h	4.600 h	3.300 h	2.600 h

Haben Sie Fragen?

Wir stehen Ihnen sehr
gerne zur Verfügung.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Spanien)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA