

E/Z8 12/350

Code Produit
021287



Données produit

Modèle

E/Z8 12/350

Description

Batterie alcaline
zinc-air



Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

2 unités

Unités par palette

72 unités

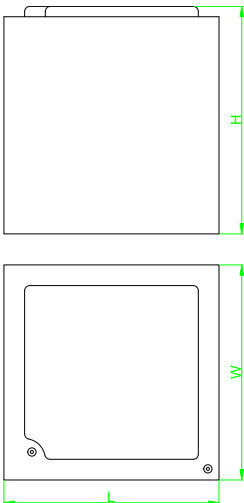

Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	171 mm
Larg.	171 mm
Hauteur du couvercle	189 mm
Hauteur totale	205 mm
Poids moyen	10,7 Kg
Connexion	2 bornes M4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	12 V
------------------	------

ÉNERGIE

Capacité nominale	350 Ah
Énergie nominale	3640 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	200 mA
Courant de crête maximal	2 A

* Sans emballage thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	13	11,92	11,76	11,6
CCV 25 Ω	-	11,04	10,8	10,4

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	80	24 h	7,2	312*	296	282

*Durée moyenne minimale de 95 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

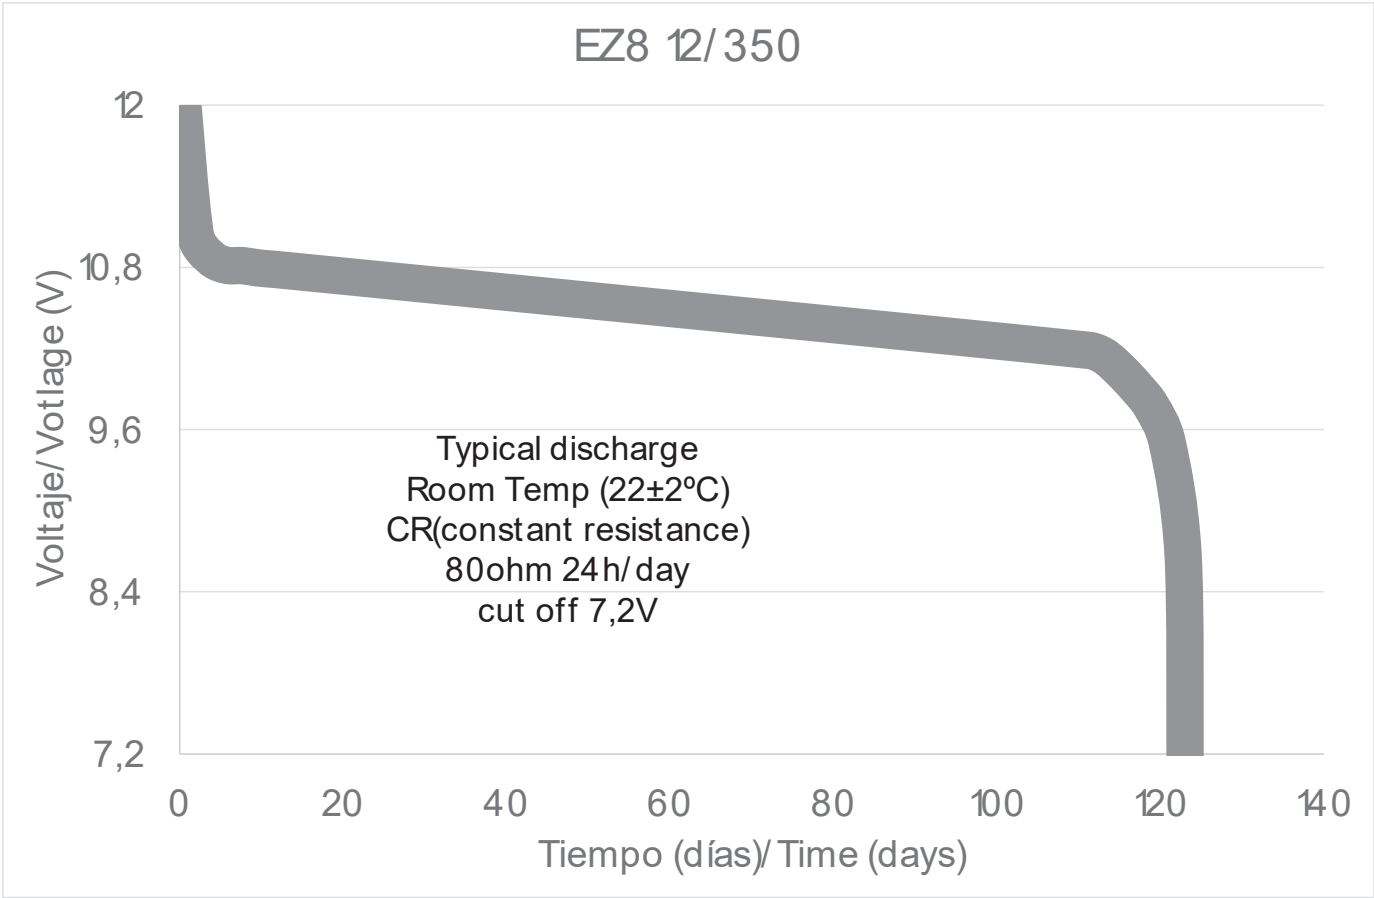

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 6/1200 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

26 mA	32 mA	39 mA	45 mA	90 mA	135 mA	180 mA
19 mois	15 mois	13 mois	11 mois	5 mois	3 mois	3 mois
13.400 h	10.800 h	9.000 h	7.6500 h	3.800 h	2.500 h	1.900 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA