

E/Z8 15/100

Code Produit
108500



Données produit

Modèle

E/Z8 15/100

Description

Batterie alcaline
zinc-air


Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

288 unités

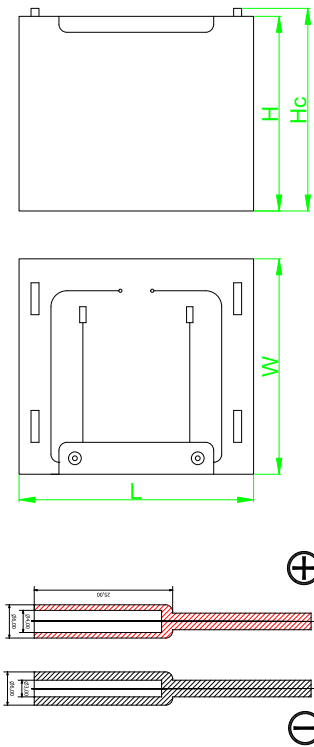

Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	147,5 mm
Larg.	136 mm
Hauteur du couvercle	122 mm
Hauteur totale	130 mm
Poids moyen	3,9 Kg
Connexion	connecteur femelle pour broche négative 3 mm et connecteur mâle pour broche positive 4 mm
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	15 V
------------------	------

ÉNERGIE

Capacité nominale	90 Ah
Énergie nominale	1.170 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	100 mA
Courant de crête maximal	1 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	--


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	16,25	14,90	14,70	14,50
CCV 25 Ω	-	13,80	13,50	13,00

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	160	24 h	9	73*	69	66

*Durée moyenne minimale de 35 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

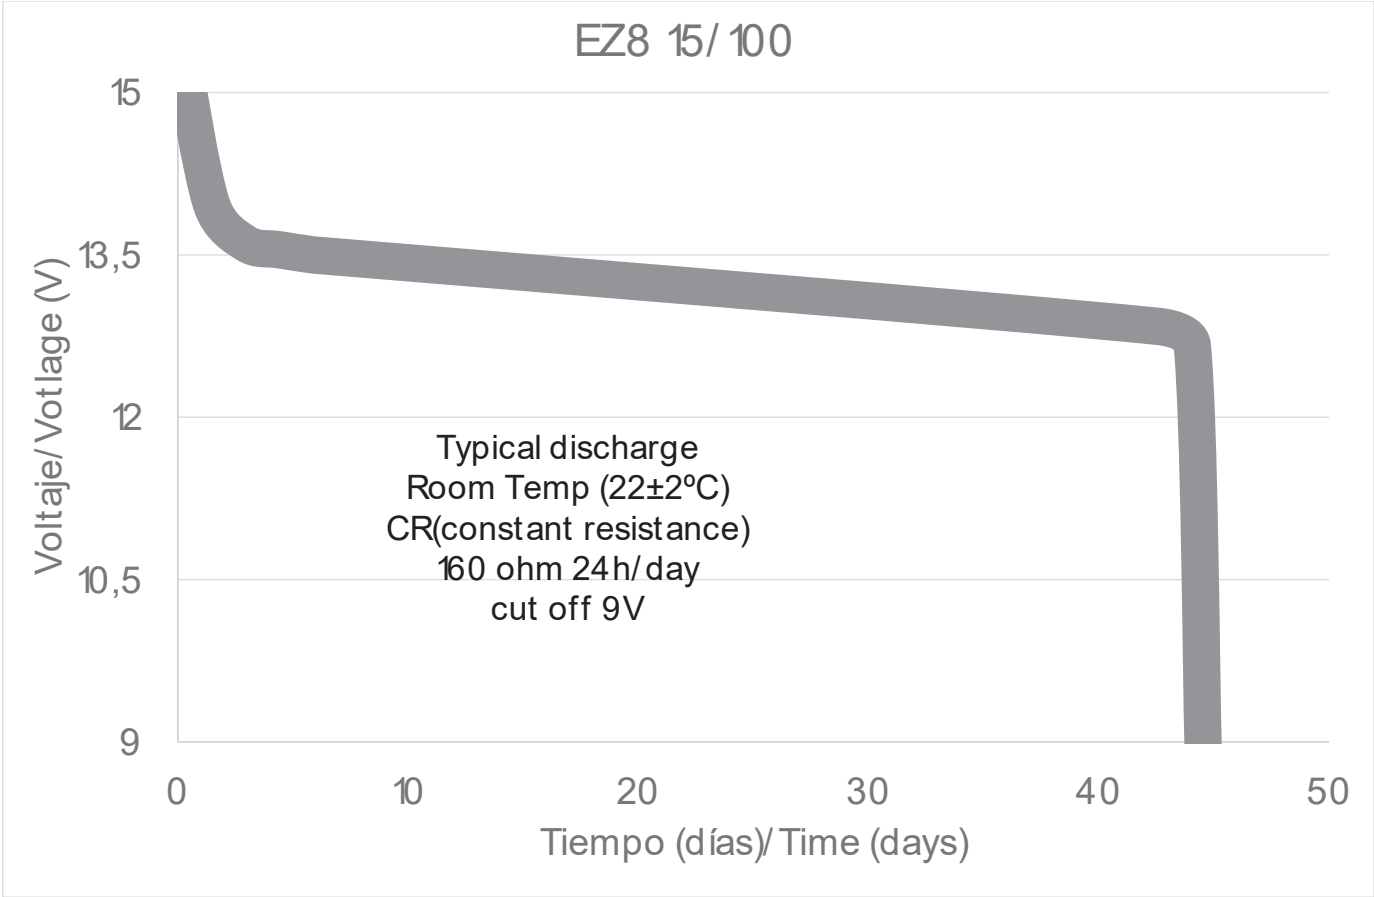

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 15/100 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

13 mA	16 mA	19 mA	22 mA	45 mA	67 mA	90 mA
10 mois	8 mois	7 mois	5 mois	3 mois	2 mois	1 mois
6.900 h	5.600 h	4.700 h	3.950 h	2.000 h	1.300 h	1.000 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA