

E/Z8 1,5/200

Code Produit
000326



Données produit



Modèle
E/Z8 1,5/200

Description
Batterie alcaline
zinc-air

Batterie alcaline zinc-air non rechargeable portable

Unités par boîte
4 unités

Unités par palette
960 unités

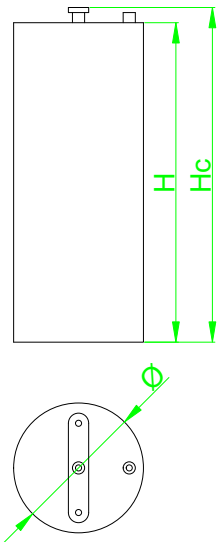

Caractéristiques physiques

MODÈLE	
Diamètre	64 mm
Hauteur du couvercle	154 mm
Hauteur totale	165 mm
Poids moyen	0,7 Kg
Connexion	2 bornes M4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION	
Tension nominale	1,5 V
ÉNERGIE	
Capacité nominale	200 Ah
Énergie nominale	260 Wh
COURANT	
Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	100 mA
Courant de crête maximal	1 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité


CONSERVATION	
Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage

TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	1,63	1,49	1,47	1,45
CCV 3 Ω	-	1,38	1,35	1,30

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	15	24 h	0,9	195*	185	176

*Durée moyenne minimale de 89 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

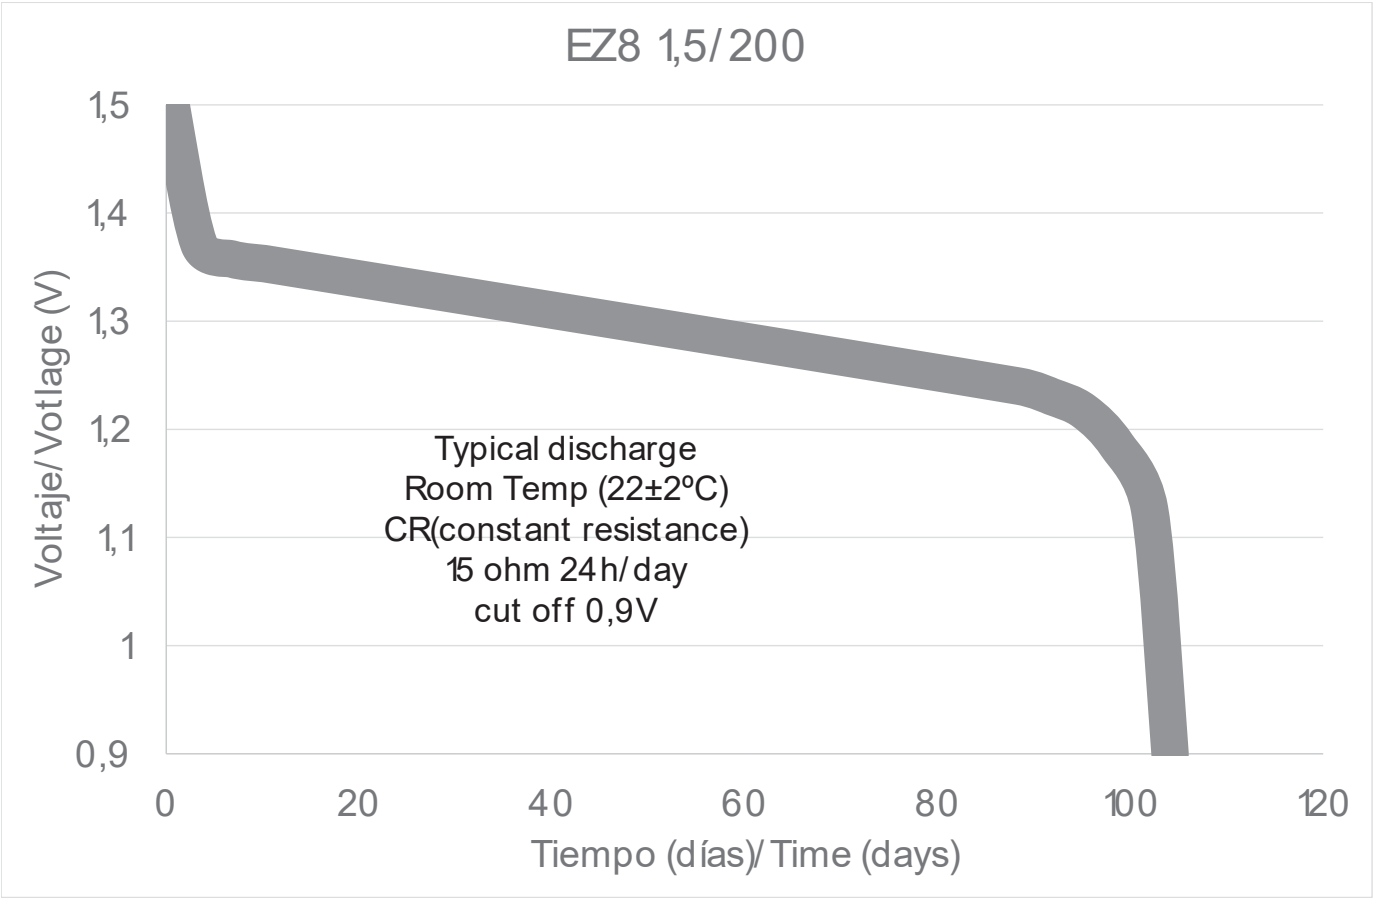

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 1,5/200 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

15 mA	18 mA	22 mA	25 mA	47 mA	68 mA	90 mA
18 mois	15 mois	13 mois	11 mois	6 mois	4 mois	3 mois
13.300 h	10.900 h	9.200 h	7.750 h	4.200 h	2.900 h	2.200 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA