

E/Z8 3/1200

Code Produit
0000293



Données produit

Modèle

E/Z8 3/1200

Description

Batterie alcaline
zinc-air



Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

2 unités

Unités par palette

120 unités

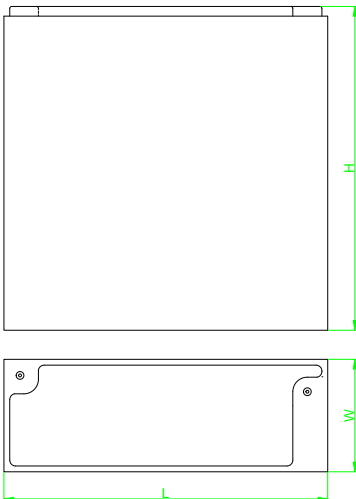

Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	225 mm
Larg.	114 mm
Hauteur du couvercle	235 mm
Hauteur totale	235 mm
Poids moyen	8,4 Kg
Connexion	2 bornes W1/4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	3 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	1.200 Ah
Énergie nominale	3.120 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	500 mA
Courant de crête maximal	5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	3,25	2,98	2,94	2,9
CCV 3 Ω	-	2,76	2,7	2,6

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	6	24 h	1,8	1.108*	1.053	1.000

*Durée moyenne minimale de 101 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

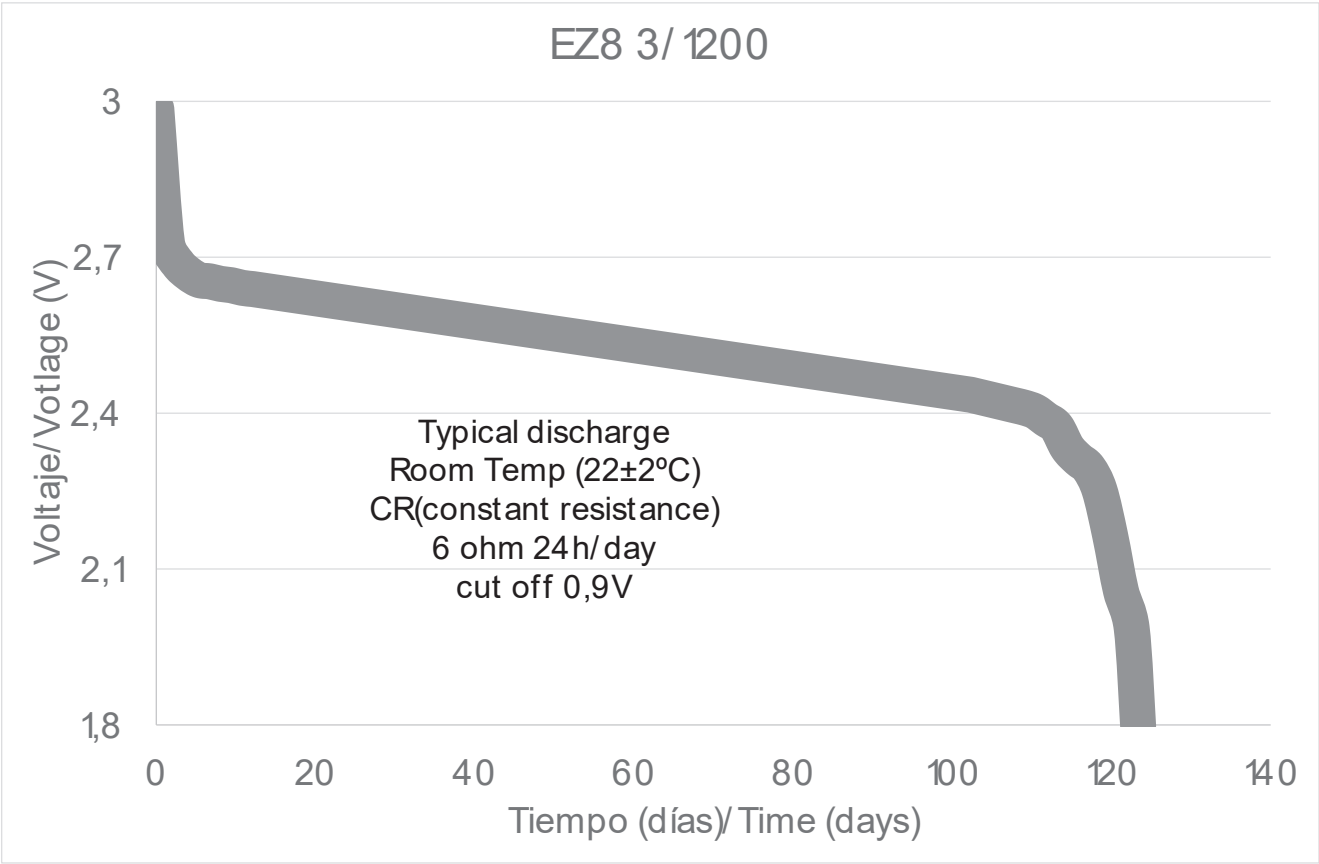

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 3/1200 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

155 mA	192 mA	229 mA	266 mA	477 mA	689 mA	900 mA
21 mois	17 mois	14 mois	12 mois	7 mois	5 mois	4 mois
15.400 h	12.500 h	10.400 h	9.000 h	5.000 h	3.400 h	2.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA