

E/Z8 6/700

Code Produit
020463



Données produit

Modèle

E/Z8 6/700

Description

Batterie alcaline
zinc-air



Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

2 unités

Unités par palette

90 unités

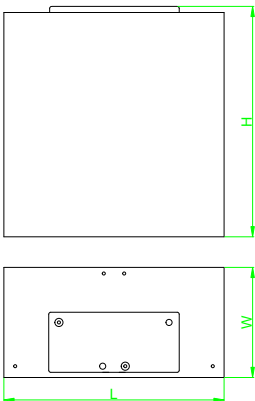

Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	171 mm
Larg.	171 mm
Hauteur du couvercle	189 mm
Hauteur totale	205 mm
Poids moyen	9,0 Kg
Connexion	Molex 19-09-1029
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	6 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	700 Ah
Énergie nominale	3640 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	300 mA
Courant de crête maximal	3 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	6,50	5,96	5,88	5,80
CCV 9 Ω	-	5,52	5,40	5,20

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	24	24 h	3,6	644*	612	581

*Durée moyenne minimale de 118 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

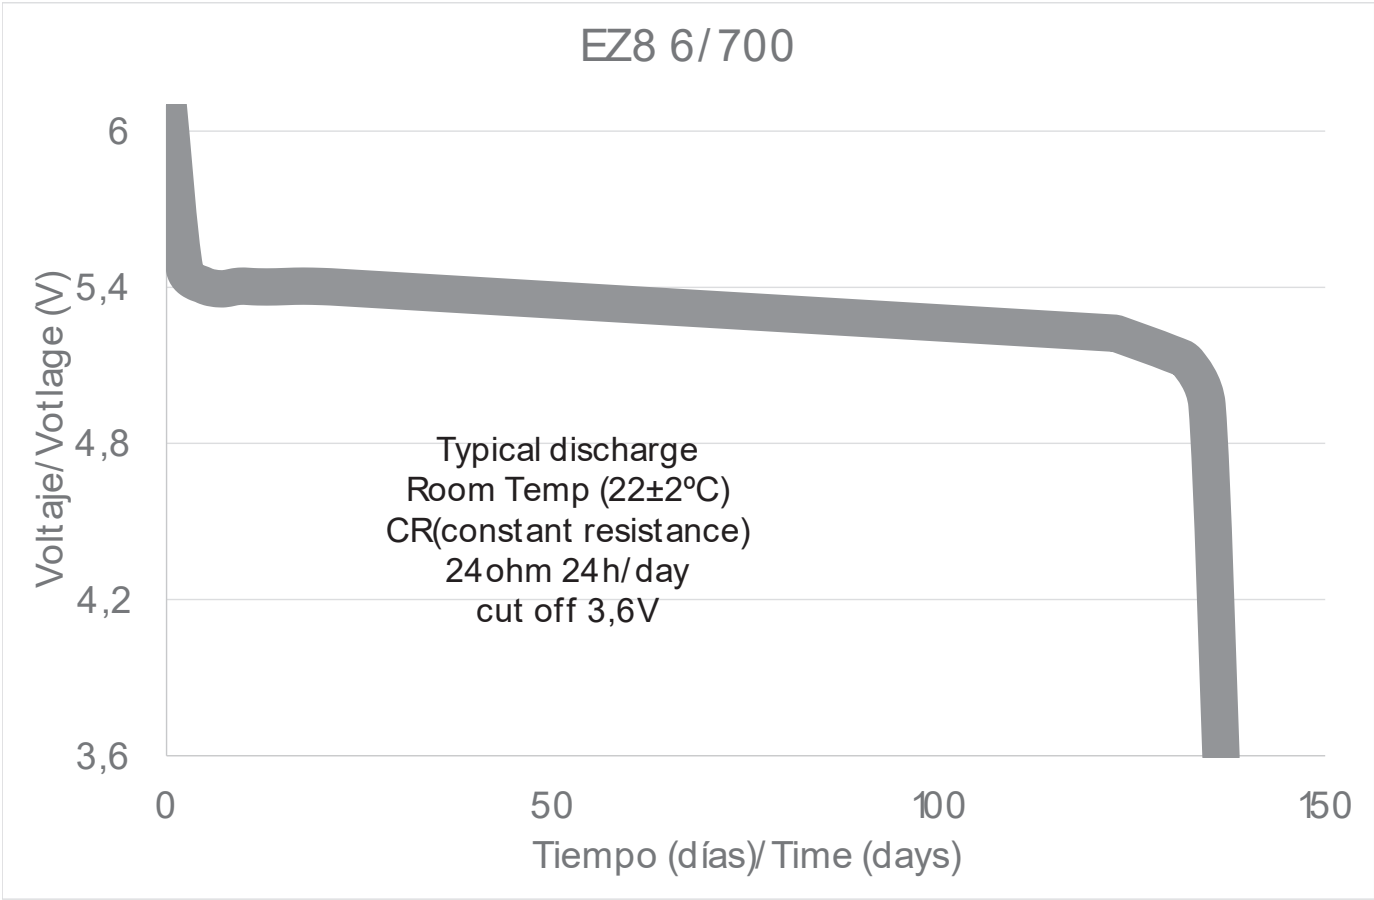

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 6/700 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

45 mA	56 mA	66 mA	77 mA	141 mA	206 mA	270 mA
22 mois	17 mois	15 mois	13 mois	7 mois	5 mois	3 mois
15.500 h	12.500 h	10.500 h	9.000 h	4.900 h	3.400 h	2.500 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA