

E/Z8 6/960

Code Produit
108095



Données produit

Modèle

E/Z8 6/960

Description

Batterie alcaline
zinc-air




Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable industrielle

Unités par boîte

1 unité

Unités par palette

64 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	255 mm
Larg.	170 mm
Hauteur du couvercle	206 mm
Hauteur totale	206 mm
Poids moyen	12,80 Kg
Connexion	2 bornes W1/4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	6 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	940 Ah
Énergie nominale	4890 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	400 mA
Courant de crête maximal	4 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	---


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	6,50	5,96	5,88	5,80
CCV 7,5 Ω	-	5,52	5,40	5,20

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	COURANT mA	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	180	24 h	3,6	585*	815	774

*Durée moyenne minimale de 189 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

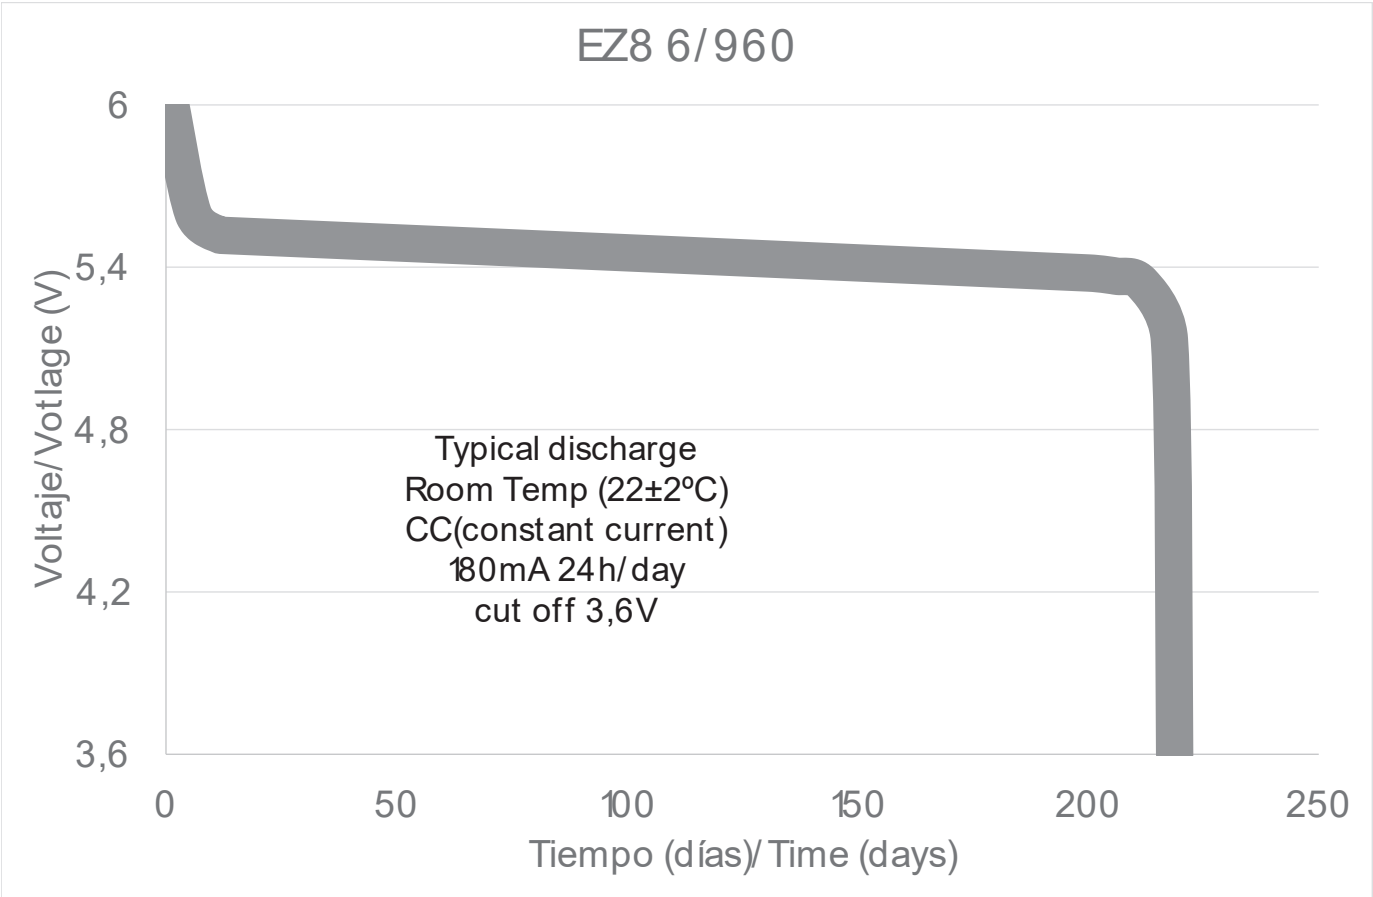

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 6/960 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

60 mA	74 mA	89 mA	103 mA	189 mA	274 mA	360 mA
21 mois	18 mois	15 mois	13 mois	7 mois	5 mois	4 mois
15.600 h	12.600 h	10.600 h	9.100 h	4.900 h	3.400 h	2.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA