

E/Z8 9/55B

Code Produit
000507



Données produit




Modèle
E/Z8 9/55B

Description
Batterie alcaline
zinc-air

Batterie alcaline zinc-air non rechargeable portable

Unités par boîte
4 unités

Unités par palette
360 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE	
Long.	166 mm
Larg.	112 mm
Hauteur du couvercle	114 mm
Hauteur totale	114 mm
Poids moyen	1,6 Kg
Connexion	connecteur femelle pour broche négative 3 mm et connecteur mâle pour broche positive 4 mm
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques


TENSION	
Tension nominale	9 V
ÉNERGIE	
Capacité nominale	45 Ah
Énergie nominale	351 Wh
COURANT	
Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	50 mA
Courant de crête maximal	0,5 A
* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité	
CONSERVATION	
Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage

TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	9,75	8,94	8,82	8,70
CCV 30 Ω	-	8,28	8,10	7,80

CAPACITÉ (Ah)				VALEURS MINIMALES		
CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE						
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	240	24 h	5,4	42*	40	38

*Durée moyenne minimale de 51 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique

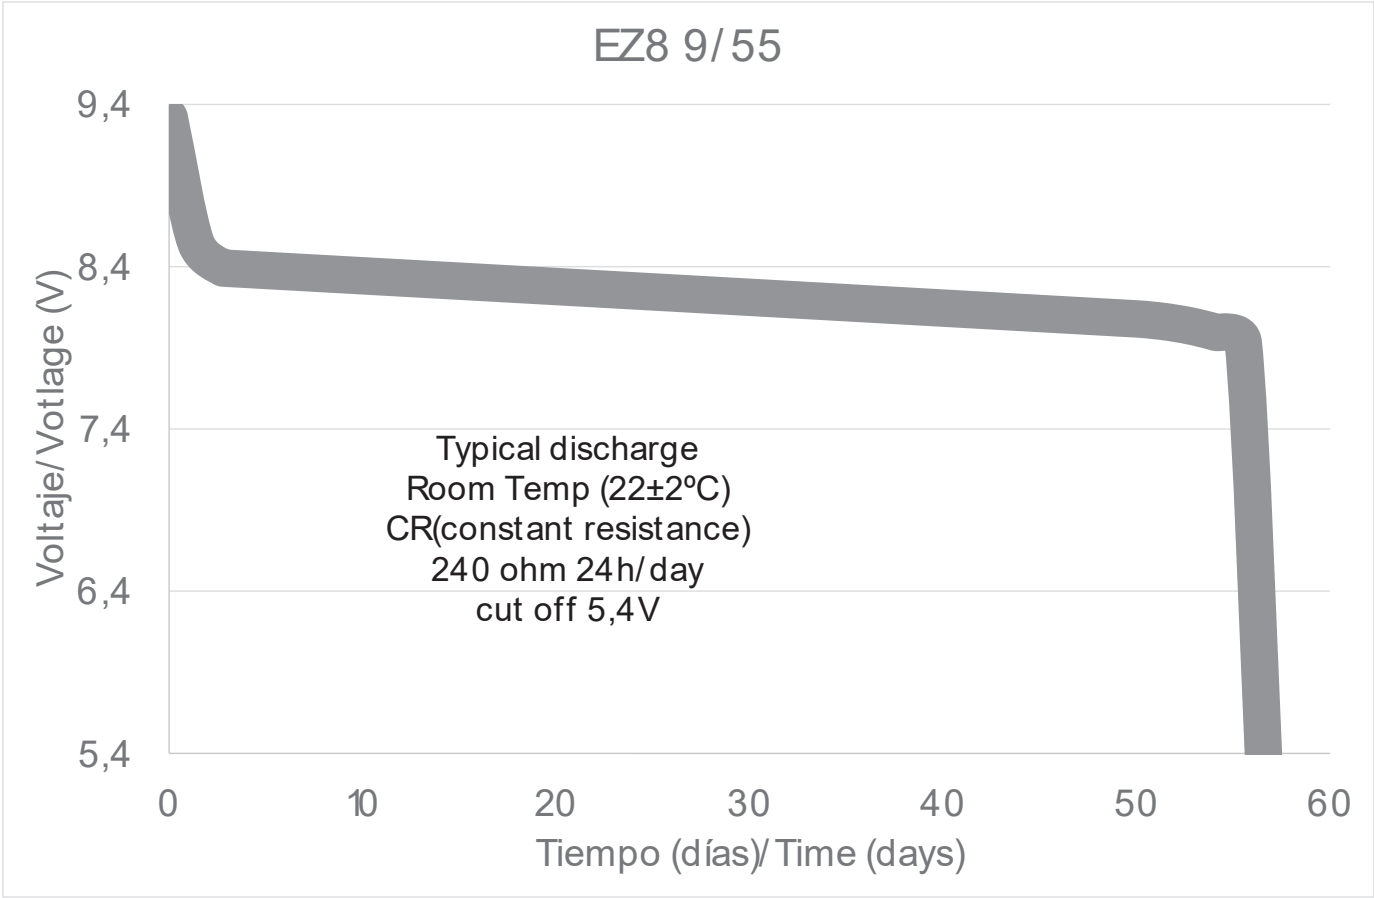

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 9/55B BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

7 mA	9 mA	10 mA	12 mA	23 mA	23 mA	45 mA
9 mois	7 mois	6 mois	5 mois	3 mois	2 mois	1 mois
6.400 h	5.100 h	4.300 h	3.700 h	1.900 h	1.300 h	1.000 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA